

PROMOCYJNY CENNIK

2022

PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ




RAC | MULTI | CAC

AUX

Cennik obowiązuje od 1.10 do 31.12.2022
lub do wyczerpania stanów magazynowych



KLIMATYZATORY **POKOJOWE**

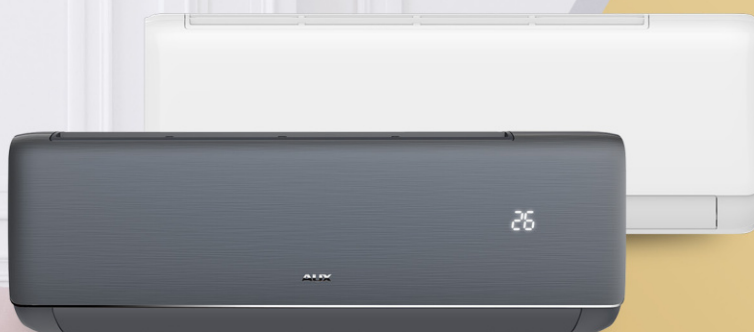

RAC

Q-Smart Premium




ESTETYKA



JAKOŚĆ



EFEKTYWNOŚĆ



NIEZAWODNOŚĆ



KOMFORT



ZDROWIE



INTELIGENCJA



EKOLOGIA

Zdrowie - Najwyższa jakość powietrza w Twoim otoczeniu

System filtracji powietrza zastosowany w klimatyzatorach Q-Smart Premium, gwarantuje w 99% zdrowe i czyste powietrze



Steryliczacja UV

Steryliczacja
UVSteryliczacja
57°CSamooczysz-
czanieFiltr
o wysokiej
gęstościFiltr
PM 2,5Filtr
antybakteryjny

Nawiew powietrza 4D

Żaluzje powietrzne jednostki wewnętrznej poruszają się automatycznie w płaszczyźnie pionowej i poziomej, przez co klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich kierunkach


Stabilna i wysoka wydajność w ekstremalnych temperaturach

Zupełnie nowa i ulepszona konstrukcja klimatyzatora gwarantują efektywną i energooszczędną pracę nawet w ekstremalnych warunkach -22 °C do 60 °C



Sterylizacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji

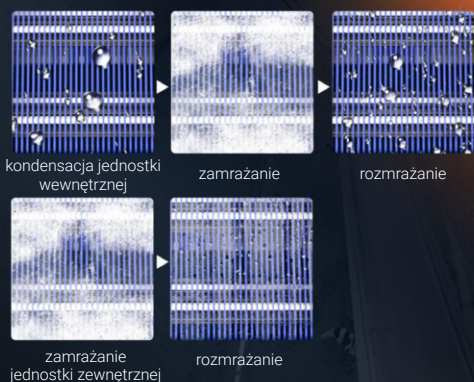

57°C

Wysoka temperatura sterylizacji

Inteligentne odszranianie

Efektywna praca w trybie ogrzewania



IFEEL

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury daje możliwość dokładnego dopasowania temperatury w pomieszczeniu




Aerodynamiczna żaluzja

Komfortowy nawiew powietrza docierający do każdego zakątka pomieszczenia -15 metrów



Filtr o wysokiej gęstości oraz lampy UV

Filtr o wysokiej gęstości można łatwo zdemonstrować i wyczyścić pod bieżącą wodą co pozwala na zachowanie wysokiej wydajności urządzenia. Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza. Dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości

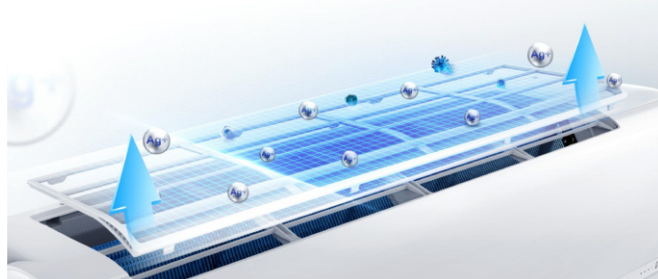


Podróżuj bez obaw w zimę

Utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury $+8^{\circ}\text{C}$, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia



Szybka reakcja na niestabilne napięcie

Szeroki zakres napięcia pracy. Możliwa praca przy niestabilnym napięciu

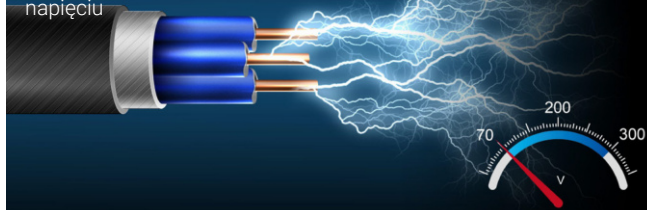

Tryb osuszania

W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi różnych zanieczyszczeń w powietrzu



Zapobieganie zimnemu podmuchowi - funkcja Anti-Cold Air

Nie musisz się martwić nagłym ochłodzeniem w trybie ogrzewania - po załączeniu trybu grzania wentylator jednostki wewnętrznej zaczyna pracować na najniższych obrotach, aby uniknąć nawiewu zimnego powietrza



Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmiernej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach



Komfort

Tryb pracy nocnej

Najwyższy poziom komfortu podczas nocnego odpoczynku



Sterowanie głosowe

Dzięki aplikacjom Google Home i Alexa możesz wygodnie i komfortowo sterować klimatyzatorem



Inteligentne zużycie energii

Użytkownicy mogą ustawić oczekiwany pobór mocy w aplikacji, dzięki czemu klimatyzator automatycznie dostosuje pobór mocy aby optymalnie zachować wydajność chłodzenia i grzania



WiFi 2.0

Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na sterowanie pracą klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera połączonych z Internetem, z dowolnego miejsca na świecie



Najwyższej jakości sprężarka

Ulepszona sprężarka pracująca z ultra wysoką częstotliwością. Szybki rozruch niskonapięciowy, stabilna, efektywna i energooszczędna praca



Oszczędność energii, wydajność **↑ 5%**



Wysoka niezawodność, żywotność do **20 lat**



Redukcja hałasu o **↓ 3db**



Q-Smart Premium

Seria QP

AUX-09/12/18/24QP


**Idealny
do grzania**

NOWOŚĆ

Model		AUX-09QP	AUX-12QP	AUX-18QP	AUX-24QP
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,4 / 5,6	6,7 / 7,2
Cena za komplet	PLN netto	3 090	3 390	4 890	5 990

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.


Zapytaj o PAKIETY

Bezpłatny TRANSPORT

Funkcje klimatyzatora



Czynnik chłodniczy R32



Technologia inwerterowa



Sterylizacja UV



Sterylizacja 57°C



Samooczyszczanie



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr PM 2,5



Filtr antybakteryjny



Wbudowany moduł Wi-Fi



Auto restart



Tryb TURBO



Programator czasowy 24h



Funkcja autodiagnostyki



Tryb pracy nocnej



Inteligentne odszranianie



Wyświetlacz LED



Złożone lamele wymiennika



Złożone lamele wymiennika



Grzałka tacy ociekowej agregatu



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Funkcja I FEEL



Funkcja Anti-Cold-Air



Funkcja Anti-Fungus



Tryb czuwania „Standby” 0,3W



Tryb pracy ekonomicznej ECO



Pionowy ruch żaluzji



Poziomy ruch żaluzji



Funkcja nawiewu 4D



Łatwa i szybka instalacja



Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.



Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Tryb ogrzewania 8°C



Grzanie przy -22°C



Tryb wentylatora



Tryb osuszania




Tryb pracy automatycznej



Super EMC



Opcjonalne filtry powietrza

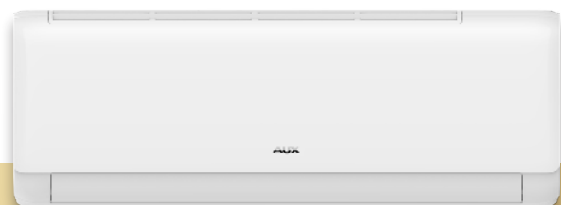
**Sterownik
bezprowodowy**
Typ T

**Moduł
sterowania
Wi-Fi 2.0**
W KOMPLECIE

Q-Smart Premium Grey

Seria QB

AUX-09/12/18/24QB


**Idealny
do grzania**

NOWOŚĆ

Model		AUX-09QB	AUX-12QB	AUX-18QB	AUX-24QB
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,4 / 5,6	6,7 / 7,2
Cena za komplet	PLN netto	3 190	3 690	4 990	6 390

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.


Zapytaj o PAKIETY

Funkcje klimatyzatora


Bezpłatny TRANSPORT


Czynnik chłodniczy R32



Technologia inwerterowa



Sterylizacja UV



Sterylizacja 57°C



Samooczyszczanie



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr PM 2,5



Filtr antybakteryjny



Wbudowany moduł Wi-Fi



Auto restart



Tryb TURBO



Programator czasowy 24h



Funkcja autodiagnostyki



Tryb pracy nocnej



Inteligentne odszranianie



Wyświetlacz LED



Złożone lamele wymiennika



Złożone lamele wymiennika



Grzałka tacy ociekowej agregatu*



Łopatkę z aluminium hydrofilowego



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Funkcja I FEEL



Funkcja Anti-Cold-Air



Funkcja Anti-Fungus



Tryb czuwania „Standby” 0,3W



Tryb pracy ekonomicznej ECO



Pionowy ruch żaluzji



Poziomy ruch żaluzji



Funkcja nawiewu 4D



Łatwa i szybka instalacja



Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.



Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Tryb ogrzewania 8°C



Grzanie przy -22°C



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Tryb pracy automatycznej



Super EMC



Opcjonalne filtry powietrza


Sterownik bezprzewodowy
Typ T

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0
W KOMPLECIE

* dotyczy AUX-12QB, AUX-18QB, AUX-24QB

Freedom Plus

Seria F2H

AUX-09/12/18/24F2H



NOWOŚĆ

Model		AUX-09F2H	AUX-12F2H	AUX-18F2H	AUX-24F2H
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 2,90	3,50 / 3,80	5,10 / 5,10	6,70 / 7,20
Cena za komplet	PLN netto	2 490	2 690	3 790	4 790

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Bezpłatny TRANSPORT

Funkcje klimatyzatora



Czynnik chłodniczy R32



Technologia inwerterowa



Wbudowany moduł Wi-Fi



Auto restart



Tryb TURBO



Szybkie chłodzenie/ogrzewanie



Programator czasowy 24h



Samooczyszczanie



Tryb pracy nocnej



Inteligentne odszranianie



Filtr o strukturze plastra miodu



Filtr antybakteryjny



Jonizator powietrza



Wyświetlacz LED



Funkcja I FEEL



Funkcja Anti-Cold-Air



Funkcja Anti-Fungus



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Łopatk z aluminium hydrofilowego



Pionowy ruch żaluzji



Poziomy ruch żaluzji



Funkcja nawiewu 4D



Funkcja autodiagnostyki



Tryb czuwania „Standby” 0,3W



Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.



Silne odwilżanie



Super EMC



Sterownik bezprzewodowy



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Grzanie przy -20°C



Tryb wentylatora




Tryb osuszania



Tryb pracy automatycznej



Opcjonalne filtry powietrza

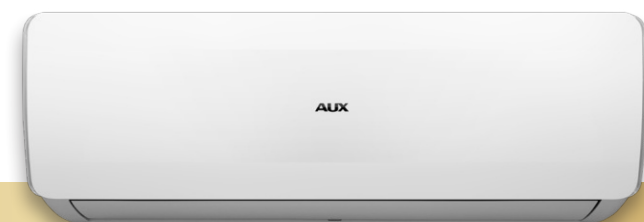

Sterownik bezprzewodowy
Typ L

Moduł sterowania Wi-Fi

W KOMPLECIE

Q-Smart

Seria QC

AUX-09/12/18/24QC


NOWOŚĆ

Model		AUX-09QC	AUX-12QC	AUX-18QC	AUX-24QC
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,4 / 5,6	6,7 / 7,2
Cena za komplet	PLN netto	2 690	2 890	3 990	4 990

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.


Zapytaj o PAKIETY

Bezpłatny TRANSPORT

Funkcje klimatyzatora



Czynnik chłodniczy R32



Technologia inwerterowa



Wbudowany moduł Wi-Fi



Auto restart



Tryb TURBO



Szybkie chłodzenie/ogrzewanie



Programator czasowy 24h



Samooczyszczanie



Tryb pracy nocnej



Inteligentne odszranianie



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr antybakteryjny



Jonizator powietrza



Wyświetlacz LED



Funkcja I FEEL



Funkcja Anti-Cold-Air



Funkcja Anti-Fungus



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Łopatkki z aluminium hydrofilowego



Pionowy ruch żaluzji



Poziomy ruch żaluzji



Funkcja nawiewu 4D



Funkcja autodiagnostyki



Tryb czuwania „Standby” 0,3W



Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.



Silne odwilżanie



Super EMC



Sterownik bezprzewodowy



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Grzanie przy -20°C



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Tryb pracy automatycznej



Opcjonalne filtry powietrza


Sterownik bezprzewodowy
Typ L

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0
W KOMPLECIE



Halo

Seria HA

AUX-09/12/18/24HA

Model		AUX-09HA	AUX-12HA	AUX-18HA	AUX-24HA
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,75 / 3,10	3,60 / 3,80	5,50 / 5,90	7,30 / 7,30
Cena za komplet	PLN netto	2 990	3 390	4 590	5 690

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Bezpłatny TRANSPORT

Funkcje klimatyzatora



Czynnik chłodniczy R32



Technologia inwerterowa



Wbudowany moduł Wi-Fi



Auto restart



Tryb TURBO



Programator czasowy 24h



Samooczyszczanie



Funkcja autodiagnostyki



Tryb pracy nocnej



Inteligentne odszranianie



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr PM 2,5



Filtr antybakteryjny



Jonizator powietrza



Wyświetlacz LED



Złożone lamele wymiennika



Złożone lamele wymiennika



Super EMC



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Funkcja I FEEL



Funkcja Anti-Cold-Air



Funkcja Anti-Fungus



Tryb czuwania „Standby” 0,3W



Tryb pracy ekonomicznej ECO



Pionowy ruch żaluzji



Poziomy ruch żaluzji



Funkcja nawiewu 4D



Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.



Sterownik bezprzewodowy



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Grzanie przy -20°C



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Tryb pracy automatycznej



Opcjonalne filtry powietrza



Sterownik bezprzewodowy
Typ T



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

W KOMPLECIE



Halo Deluxe

Seria HE

AUX-09/12/18/24HE

Model		AUX-09HE	AUX-12HE	AUX-18HE	AUX-24HE
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,75 / 3,10	3,60 / 3,80	5,50 / 5,90	7,30 / 7,30
Cena za komplet	PLN netto	2 990	3 390	5 290	5 690

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Bezpłatny TRANSPORT

Funkcje klimatyzatora



Czynnik chłodniczy R32



Technologia inwerterowa



Wbudowany moduł Wi-Fi



Auto restart



Tryb TURBO



Programator czasowy 24h



Samooczyszczanie



Funkcja autodiagnostyki



Tryb pracy nocnej



Inteligentne odszranianie



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr PM 2,5



Filtr antybakteryjny



Jonizator powietrza



Wyświetlacz LED



Złożone lamele wymiennika



Złożone lamele wymiennika



Super EMC



Łopatkę z aluminium hydrofilowego



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Funkcja I FEEL



Funkcja Anti-Cold-Air



Funkcja Anti-Fungus



Tryb czuwania „Standby” 0,3W



Tryb pracy ekonomicznej ECO



Pionowy ruch żaluzji



Poziomy ruch żaluzji



Funkcja nawiewu 4D



Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.



Sterownik bezprzewodowy



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Grzanie przy -20°C



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Tryb pracy automatycznej



Opcjonalne filtry powietrza



Sterownik bezprzewodowy
Typ T



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

W KOMPLECIE



J-Smart



Seria J20

AUX-09/12/18/24J20

Model		AUX-09J20	AUX-12J20	AUX-18J20	AUX-24J20
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,30 / 5,60	7,20 / 7,20
Cena za komplet	PLN netto	3 390	3 690	5 590	6 290

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



**Idealny
do grzania**



Bezpłatny TRANSPORT

Funkcje klimatyzatora



Czynnik chłodniczy R32



Technologia inwerterowa



Wbudowany moduł Wi-Fi



Auto restart



Tryb TURBO



Programator czasowy 24h



Samooczyszczanie



Funkcja autodiagnostyki



Tryb pracy nocnej



Inteligentne odszranianie



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr PM 2,5



Filtr antybakteryjny



Jonizator powietrza



Wyświetlacz LED



Złożone lamele wymiennika



Złożone lamele wymiennika



Super EMC



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Funkcja I FEEL



Funkcja Anti-Cold-Air



Funkcja Anti-Fungus



Tryb czuwania „Standby” 0,3W



Tryb pracy ekonomicznej ECO



Pionowy ruch żaluzji



Poziomy ruch żaluzji



Funkcja nawiewu 4D



Łatwa i szybka instalacja



Grzałka tacy ociekowej agregatu



Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.



Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Tryb ogrzewania 8°C



Grzanie przy -22°C



Tryb wentylatora




Tryb osuszania



Tryb pracy automatycznej



Opcjonalne filtry powietrza

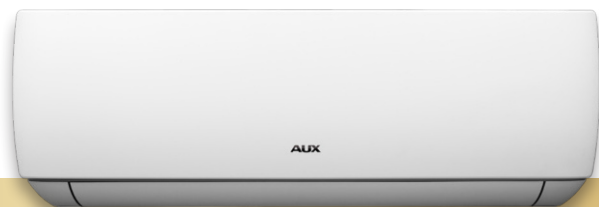

Sterownik bezprzewodowy

Typ T



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

W KOMPLECIE



J-Smart ART

Seria JP

AUX-09/12/18/24JP

Model		AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,30 / 5,60	7,20 / 7,20
Cena za komplet	PLN netto	3 690	3 890	5 590	6 390

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



**Idealny
do grzania**



Bezpłatny TRANSPORT

Funkcje klimatyzatora



Czynnik chłodniczy R32



Technologia inwerterowa



Wbudowany moduł Wi-Fi



Auto restart



Tryb TURBO



Programator czasowy 24h



Samoczyszczanie



Funkcja autodiagnostyki



Tryb pracy nocnej



Inteligentne odszranianie



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr PM 2,5



Filtr antybakteryjny



Jonizator powietrza



Wyświetlacz LED



Złożone lamele wymiennika



Złożone lamele wymiennika



Super EMC



Łopatk z aluminium hydrofilowego



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Funkcja I FEEL



Funkcja Anti-Cold-Air



Funkcja Anti-Fungus



Tryb czuwania „Standby” 0,3W



Tryb pracy ekonomicznej ECO



Pionowy ruch żaluzji



Poziomy ruch żaluzji



Funkcja nawiewu 4D



Łatwa i szybka instalacja



Grzałka tacy ociekowej agregatu



Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.



Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Tryb ogrzewania 8°C



Grzanie przy -22°C



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Tryb pracy automatycznej



Opcjonalne filtry powietrza



Sterownik bezprzewodowy

Typ T




Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

W KOMPLECIE

Klimatyzator przenośny

- Efektywne i komfortowe
chłodzenie bez konieczności
specjalistycznego montażu

Klimatyzatory przenośne AUX sprawdzą się wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości montażu tradycyjnej klimatyzacji typu split. Nie wymagają specjalistycznej instalacji - ciepłe powietrze odprowadzane jest z pomieszczenia za pomocą rury wylotowej, która może być zamontowana w oknie lub w ścianie. Wyróżniają się mobilnością - w każdej chwili urządzenie można łatwo przenieść do innego pomieszczenia, dzięki kółkom zamontowanym do podstawy obudowy. Zapewniają efektywne chłodzenie, przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu.

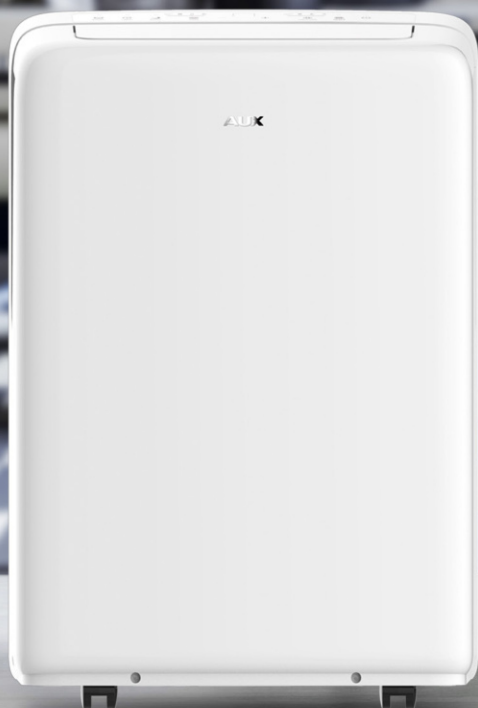

Klimatyzator przenośny

Seria MI

AUX-09/12MI

Model		AUX-09MI	AUX-12MI
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,6	3,4
Cena za jednostkę	PLN netto	1 600*	1 800*

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

* Uwaga, inna grupa rabatowa



Bezpłatny TRANSPORT

Funkcje klimatyzatora



Czynnik chłodniczy R290



Technologia inwerterowa



Programator czasowy 24H



Tryb pracy nocnej



Sterownik bezprzewodowy



Cyfrowy wyświetlacz



Pionowy ruch żaluzji*



Sygnalizacja zabrudzenia filtra



Tryb chłodzenia



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Tryb pracy automatycznej

* dotyczy urządzenia AUX-12MI

Automatyczny ruch żaluzji powietrznej Auto Swing

- komfortowe i efektywne chłodzenie*

Dzięki funkcji Auto Swing, dwuwarstwowa żaluzja powietrzna klimatyzatora przenośnego AUX może automatycznie poruszać się w górę i w dół, zapewniając lepszą dystrybucję schłodzonego powietrza w pomieszczeniu i szybsze uzyskanie zadanej temperatury.



Bardzo cicha praca

- komfortowe warunki do nocnego odpoczynku





Dzięki optymalizacji konstrukcji kanału przepływu powietrza, zastosowaniu cichej sprężarki oraz wentylatora o dużej średnicy z wysokowydajnym silnikiem PG, klimatyzator przenośny AUX z serii M mogą zapewnić lepszą dystrybucję powietrza w pomieszczeniu przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu. Urządzenie posiada także funkcję pracy nocnej, po aktywowaniu której prędkość wentylatora zostaje obniżona do minimum, powodując zmniejszenie poziomu emitowanego hałasu i ograniczenie zużycia energii elektrycznej.



* dotyczy urządzenia AUX-12MI



SYSTEMY MULTI

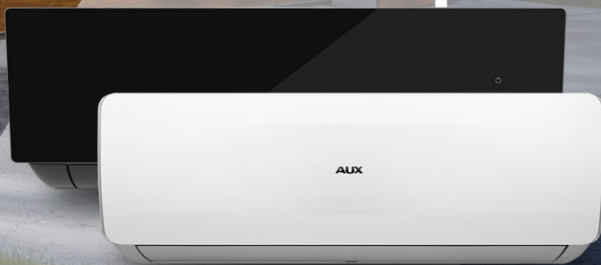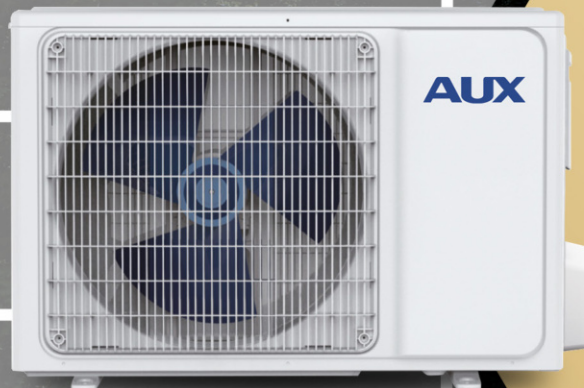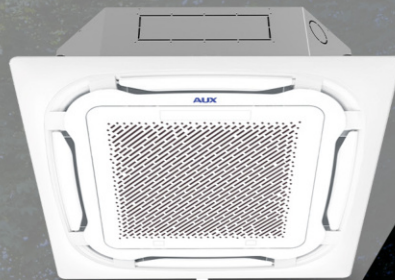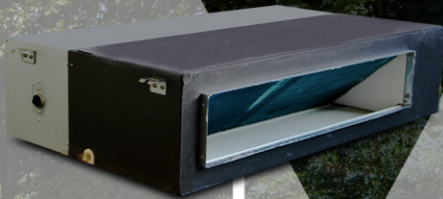

MULTI

Multi Split

Jednostki zewnętrzne

AUX-M2-(14/18)LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH,
AUX-M4-36LCLH, AUX-M5-42LCLH



Bezpłatny TRANSPORT



**Idealny
do grzania**




Model		AUX-M2-14LCLH	AUX-M2-18LCLH	AUX-M3-21LCLH
Max liczba jedn. wewnętrznych	-	2	2	3
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]		4,1 / 4,8	5,3 / 5,6	6,2 / 6,6
Cena za jednostkę	PLN netto	4 290	4 990	6 090

Model		AUX-M3-27LCLH	AUX-M4-36LCLH	AUX-M5-42LCLH
Max liczba jedn. wewnętrznych	-	3	4	5
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]		7,90 / 8,20	10,50 / 11,00	12,00 / 13,00
Cena za jednostkę	PLN netto	6 690	9 890	10 690


System multi split

- oszczędność przestrzeni instalacyjnej i duża elastyczność

System multi split AUX umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie - system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.

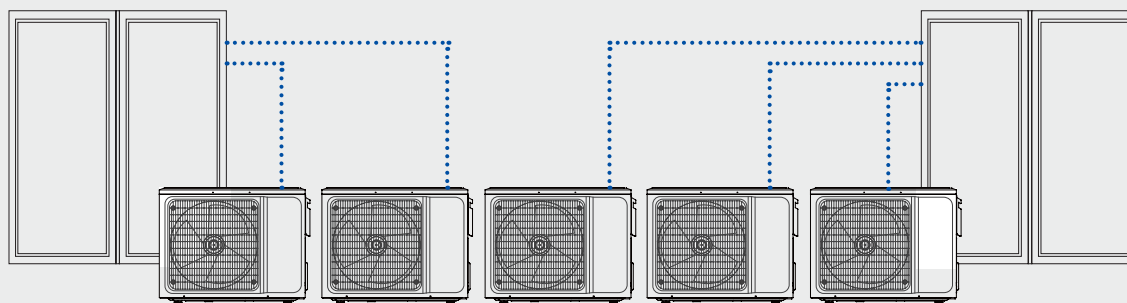

Pięć jednostek wewnętrznych w systemie pojedynczym (single split).

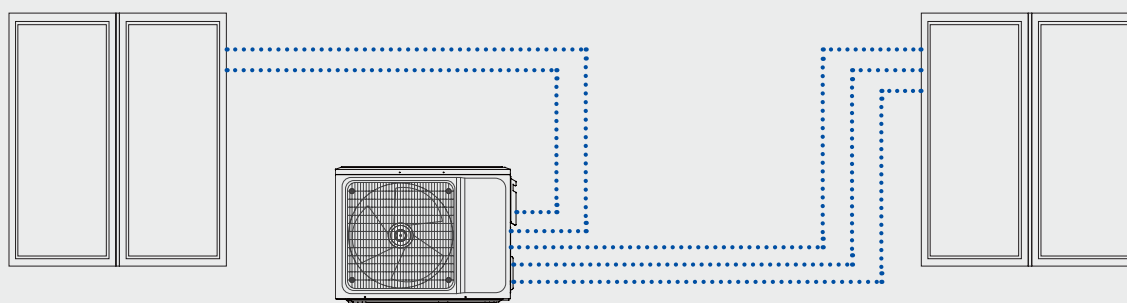

Pięć jednostek wewnętrznych w systemie multi split.

Jednostki naściennne

Freedom

AUX-(07/09/12/18/24)FH/I



Bezplatny TRANSPORT



Model	AUX-07FH/I	AUX-09FH/I	AUX-12FH/I	AUX-18FH/I	AUX-24FH/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,00 / 5,37	6,50 / 6,50
Cena za jednostkę	PLN netto 1 150	1 250	1 350	1 500	1 600

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Czynnik chłodniczy R32	Technologia inwerterowa	Wbudowany moduł Wi-Fi	Auto restart	Tryb TURBO	Programator czasowy 24h	Samooczyszczanie	Funkcja autodiagnostyki	Tryb pracy nocnej	Super EMC	Filtr o strukturze plastra miodu	Jonizator powietrza
Wyświetlacz LED	Funkcja I FEEL	Funkcja Anti-Cold-Air	Funkcja Anti-Fungus	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Łopatk z aluminium hydrofilowego	Pionowy ruch żaluzji	Sterownik bezprzewodowy	Tryb chłodzenia	Tryb ogrzewania	Grzanie przy -20°C	Tryb wentylatora
Tryb osuszania	Tryb pracy automatycznej	Opcjonalne filtry powietrza									

Jednostki naściennne

J-Smart

AUX-(07/09/12/18/24)JO/I



Bezplatny TRANSPORT



Model	AUX-07JO/I	AUX-09JO/I	AUX-12JO/I	AUX-18JO/I	AUX-24JO/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27 / 5,37	7,03 / 7,05
Cena za jednostkę	PLN netto 1 390	1 490	1 590	1 790	2090

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Czynnik chłodniczy R32	Technologia inwerterowa	Wbudowany moduł Wi-Fi	Auto restart	Tryb TURBO	Programator czasowy 24h	Samooczyszczanie	Funkcja autodiagnostyki	Tryb pracy nocnej	Inteligentne odszranianie	Super EMC	Wyświetlacz LED	Filtr o wysokiej gęstości
Filtr PM 2.5	Filtr antybakteryjny	Jonizator powietrza	Złożone lamele wymiennika Outdoor unit	Złożone lamele wymiennika Indoor unit	Łopatk z aluminium hydrofilowego	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Funkcja I FEEL	Funkcja Anti-Cold-Air	Funkcja Anti-Fungus	Tryb czuwania „Standby” 0,3W	Pionowy ruch żaluzji	Sterownik bezprzewodowy
Łatwa i szybka instalacja	Tryb chłodzenia	Tryb ogrzewania	Grzanie przy -22°C	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Tryb pracy automatycznej	Opcjonalne filtry powietrza					

Jednostki naściennne

J-Smart ART

AUX-(07/09/12/18/24)JB/I



Bezpłatny TRANSPORT



Model	AUX-07JB/I	AUX-09JB/I	AUX-12JB/I	AUX-18JB/I	AUX-24JB/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27 / 5,37	7,03 / 7,05
Cena za jednostkę	PLN netto 1 550	1 650	1 750	1 890	2 190

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Czynnik chłodniczy R32	Technologia inwerterowa	Wbudowany moduł Wi-Fi	Auto restart	Tryb TURBO	Programator czasowy 24h	Samoczyszczanie	Funkcja autodiagnostyki	Tryb pracy nocnej	Inteligentne odszranianie	Super EMC	Wyświetlacz LED	Filtr o wysokiej gęstości
Filtr PM 2,5	Filtr antybakteryjny	Jonizator powietrza	Złożone lamele wymiennika Outdoor unit	Złożone lamele wymiennika Indoor unit	Łopatki z aluminium hydrofilowego	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Funkcja I FEEL	Funkcja Anti-Cold-Air	Funkcja Anti-Fungus	Tryb czuwania „Standby” 0,3W	Pionowy ruch żaluzji	Sterownik bezprzewodowy
Łatwa i szybka instalacja	Tryb chłodzenia	Tryb ogrzewania	Grzanie przy -22°C	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Tryb pracy automatycznej	Opcjonalne filtry powietrza					

Jednostki przypodłogowo-sufitowe

AUX-M-F(09/12/18)/I



Bezpłatny TRANSPORT



Model	AUX-M-F09/I	AUX-M-F12/I	AUX-M-F18/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,80 / 3,00	3,60 / 3,90	5,30 / 5,80
Cena za jednostkę	PLN netto 2 190	2 290	2 390

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Czynnik chłodniczy R32	Technologia inwerterowa	Auto restart	Łopatki z aluminium hydrofilowego	Inteligentne odszranianie	Szybkie chłodzenie/ogrzewanie	Chłodzenie w niskich temperaturach	Wytrzymały filtr powietrza	Sterownik bezprzewodowy	Tryb chłodzenia	Tryb ogrzewania	Grzanie przy -22°C	Tryb wentylatora
Tryb osuszania	Tryb pracy automatycznej											

Jednostki kasetonowe

AUX-M-C(09/12/18)/I


Bezpłatny TRANSPORT



Model	AUX-M-C09	AUX-M-C12	AUX-M-C18
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,80 / 3,00	3,60 / 3,90	5,00 / 5,60
Cena za jednostkę PLN netto	2 390	2 490	2 590

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Czynnik chłodniczy R32	Technologia inwerterowa	Auto restart	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Inteligentne odszranianie	Szybkie chłodzenie/ogrzewanie	Chłodzenie w niskich temperaturach	Zmywalny filtr powietrza	Sterownik bezprzewodowy	Tryb chłodzenia	Tryb ogrzewania	Grzanie przy -22°C	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Tryb pracy automatycznej

Jednostki kanałowe

AUX-M-D(07/09/12/18)/I


Bezpłatny TRANSPORT


Model	AUX-M-D07/I	AUX-M-D09/I	AUX-M-D12/I	AUX-M-D18/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,20 / 2,50	2,60 / 2,90	3,60 / 4,00	5,10 / 5,80
Cena za jednostkę PLN netto	1 690	1 790	1 890	2 090

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Czynnik chłodniczy R32	Technologia inwerterowa	Auto restart	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Inteligentne odszranianie	Szybkie chłodzenie/ogrzewanie	Chłodzenie w niskich temperaturach	Zmywalny filtr powietrza	Sterownik bezprzewodowy	Tryb chłodzenia	Tryb ogrzewania	Grzanie przy -22°C	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Tryb pracy automatycznej

Jednostki typu konsola

AUX-M-K(09/12/16)/I


Bezpłatny TRANSPORT


Model	AUX-M-K09/I	AUX-M-K12/I	AUX-M-K16/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,60 / 2,80	3,50 / 3,80	4,10 / 4,50
Cena za jednostkę PLN netto	1 790	1 890	1 990

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Czynnik chłodniczy R32	Technologia inwerterowa	Auto restart	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Inteligentne odszranianie	Szybkie chłodzenie/ogrzewanie	Chłodzenie w niskich temperaturach	Zmywalny filtr powietrza	Sterownik bezprzewodowy	Tryb chłodzenia	Tryb ogrzewania	Grzanie przy -22°C	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Tryb pracy automatycznej



SYSTEMY KOMERCYJNE



CAC

Klimatyzatory kasetonowe

Seria CAC



**Idealny
do grzania**



Model		AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC	AUX-C-36CAC
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]		3,60 / 4,20	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	10,55 / 11,15
Cena za jednostkę	PLN netto	6 190*	6 590*	8 490**	13 490**

Model		AUX-C-42CAC	AUX-C-48CAC	AUX-C-60CAC
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]		12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
Cena za jednostkę	PLN netto	14 490**	15 490**	16 490**

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Czynnik chłodniczy R32



Technologia inwerterowa



Auto restart



Łopatkę z aluminium hydrofilowego



Inteligentne odszranianie



Szybkie chłodzenie/ogrzewanie



Chłodzenie w niskich temperaturach



Zmywalny filtr powietrza



Sterownik bezprzewodowy



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Grzanie przy -22°C



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Tryb pracy automatycznej



Grzałka tacy odciekowej agregatu



Opcjonalny sterownik przewodowy



Opcjonalny moduł Wi-Fi




Bezpłatny TRANSPORT

Klimatyzatory kanałowe

Seria CAD



**Idealny
do grzania**



Model		AUX-C-18CAD	AUX-C-24CAD	AUX-C-30CAD	AUX-C-36CAD
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]		5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	8,40 / 9,00	10,55 / 11,15
Cena za jednostkę	PLN netto	6 990	8 490	9 190	12 990

Model		AUX-C-42CAD	AUX-C-48CAD	AUX-C-60CAD
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]		12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
Cena za jednostkę	PLN netto	13 990	14 990	16 190

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Czynnik chłodniczy R32



Technologia inwerterowa



Auto restart



Łopatkę z aluminium hydrofilowego



Inteligentne odszranianie



Szybkie chłodzenie/ogrzewanie



Chłodzenie w niskich temperaturach



Wytrzymały filtr powietrza



Sterownik przewodowy



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Grzanie przy -22°C



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Tryb pracy automatycznej



Grzałka tacy odciekowej agregatu



Wbudowana pompka skroplin



Opcjonalny moduł Wi-Fi




Bezpłatny TRANSPORT

Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe

Seria CAF



Idealny
do grzania



Model		AUX-C-18CAF	AUX-C-24CAF	AUX-C-36CAF
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	10,55 / 11,15
Cena za jednostkę	PLN netto	6 990	8 690	13 190

Model		AUX-C-42CAF	AUX-C-48CAF	AUX-C-60CAF
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
Cena za jednostkę	PLN netto	13 990	14 990	16 690

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Czynnik chłodniczy R32



Technologia inwerterowa



Auto restart



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Inteligentne odszranianie



Szybkie chłodzenie/ogrzewanie



Chłodzenie w niskich temperaturach



Wytrzymały filtr powietrza



Sterownik bezprzewodowy



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Grzanie przy -22°C



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Tryb pracy automatycznej



Grzałka tacy ociekowej agregatu



Opcjonalny moduł Wi-Fi



Bezpłatny TRANSPORT

Agregaty skraplające z modułem sterującym AUX-AHU-S (0-10V)

AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAO



Idealny
do grzania



Model		AUX-C-18CAO	AUX-C-24CAO	AUX-C-30CAO	AUX-C-36CAO
Cena za jednostkę	PLN netto	6 200	6 950	7 700	10 300

Model		AUX-C-42CAO	AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO
Cena za jednostkę	PLN netto	11 300	12 300	13 300

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Grzałka tacy ociekowej agregatu





Bezpłatny TRANSPORT

Sterowanie

- kontrolery przewodowe
i bezprzewodowe



● - standardowo ○ - opcjonalnie

		Sterownik bezprzewodowy K type	Sterownik bezprzewodowy L type	Sterownik bezprzewodowy T type	Sterownik bezprzewodowy H type	Sterownik przewodowy XK-05	Sterownik przewodowy XK-04
							
Klimatyzatory pokojowe	Freedom Plus		●				
	J-Smart			●			
	J-Smart ART			●			
	Halo			●			
	Halo Deluxe			●			
	Q-Smart		●				
	Q-Smart Premium			●			
	Q-Smart Premium Grey			●			
	Klimatyzator przenośny MI				●		
Klimatyzatory komercyjne	Jednostki kasetonowe		●			○	
	Jednostki kanałowe	○	○			●	
	Jednostki przypodłogowo-sufitowe		●			○	
Systemy multi split	Jednostki naściennne Freedom	●					
	Jednostki naściennne J-Smart			●			
	Jednostki naściennne J-Smart ART			●			
	Jednostki kasetonowe		●				○
	Jednostki kanałowe	○	○			●	
	Jednostki przypodłogowo-sufitowe		●			○	
	Jednostki typu konsola						
Cena za sztukę		PLN netto	250	250	250	500	500

Uwaga: rysunek jest ogólnym wyglądem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Mogą nieznacznie różnić się od materialnego obiektu (zależy od modelu).

Wsparcie na każdym etapie inwestycji

WIENKRA

PROJEKTOWANIE
I DORADZTWO TECHNICZNE



URUCHOMIENIE
I ROZRUCH URZĄDZEŃ

DOSTAWY
URZĄDZEŃ



SERWIS GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY

Jesteśmy do Twojej dyspozycji każdego dnia

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii.



WIENKRA Sp. z o.o.

Kraków:

📍 ul. Kotłarska 34, 31-539 Kraków
📍 ul. Rzemieślnicza 20G, 30-347 Kraków
✉ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

📍 ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
✉ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
✉ wienkra-wro@wienkra.pl

www.wienkra.pl

AUX

AIR CONDITIONER

Wyłączny Dystrybutor marki AUX w Polsce:

WIENKRA Sp. z o.o.

WIENKRA

Kraków:

- 📍 ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków
- 📍 ul. Rzemieślnicza 20G, 30-347 Kraków
- ✉️ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

- 📍 ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
- ✉️ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

- 📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
- ✉️ wienkra-wro@wienkra.pl



www.auxcool.pl

