

Haier

CENNIK PRODUKTÓW 2026

SYSTEMY KLIMATYZACJI

POMPY CIEPŁA

ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY

AKTUALIZACJA 23.02.2026 R.

MARKA NR 1

JAKOŚĆ, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAC

Marka NR 1 na świecie!
HAIER AC został wyróżniony certyfikatami Euromonitor potwierdzającymi pozycję marki na światowych rynkach.

Euromonitor to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie.



NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA MARKA KLIMATYZATORÓW Z ŁĄCZNOŚCIĄ WI-FI I BLUETOOTH



MARKA NR 1 W KATEGORII SELF CLEAN NA ŚWIECIE, POD WZGLĘDEM WOLUMENU SPRZEDAŻY DETALICZNEJ



MARKA NR 1 WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH CHIŃSKICH KORPORACJI Z WŁASNĄ MARKĄ KLIMATYZATORÓW POD WZGLĘDEM WIELKOŚCI SPRZEDAŻY NA RYNKU GLOBALNYM

(źródło: Euromonitor International Limited, 2024)



MARKA NR 1 NA ŚWIECIE

Marka HAIER nieustannie od 16 lat (2008-2024) utrzymuje pozycję nr 1 wśród marek produkujących urządzenia AGD na całym świecie [źródło: Euromonitor]



HAIER – FORTUNE'S MOST ADMIRE COMPANY

Haier – jedyna firma z branży AGD wyróżniona tytułem „World's Most Admired Companies” magazynu Fortune. [2023]



MARKA NR 1 SPOŚRÓD INTELIGENTNYCH KLIMATYZATORÓW

Haier jest marką NR 1 na świecie pod względem inteligentnych klimatyzatorów w 2024 roku (na podstawie badań z 2025 r. – luty) [źródło: Euromonitor]



TOP 100 – NAJCENNIJSZE MARKI NA ŚWIECIE

Haier – jedyna na świecie marka oferująca spójny ekosystem połączonych rozwiązań, obecna na prestiżowej liście przez 6 kolejnych lat. [2005]



FORTUNE GLOBAL 500

W 2024 r. marka Haier znalazła się na liście Fortune Global 500 za siłę i rozwój wśród inteligentnych rozwiązań oraz zaawansowane procesy produkcyjne.



TOP 100 GLOBAL CHALLENGERS

Haier został wyróżniony przez Boston Consulting Group jako jedna ze 100 najbardziej dynamicznie rozwijających się firm na świecie. [2018]



DESIGN B&W

SPERSONALIZUJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ!

Oferujemy klimatyzatory w kolorach białym i czarnym, dostępne w wersjach matowych lub z połyskiem. Dzięki temu z łatwością dopasujesz je do stylu swojej przestrzeni, łącząc estetykę z funkcjonalnością.

WiFi

STEROWANIE WI-FI

Mobilne aplikacje pozwalają łatwo zarządzać systemami klimatyzacji i pompami ciepła. Dzięki nim możesz zdalnie włączać i wyłączać urządzenia, ustalać harmonogramy czy monitorować ich efektywność. Codzienne sytuacje, które nam towarzyszą w życiu są dla nas inspiracją do tworzenia inteligentnych rozwiązań.

Systemy klimatyzacji



hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Pompy ciepła



SmartLife - aplikacja do sterowania Wi-Fi



hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



BARDZO CICHĄ PRACĄ

Ciesz się niezwykłą ciszą, najniżej do 15dB(A)!
Przeszkadza Ci głośnie praca klimatyzatora?
Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany wentylator.

MRV

STREFA PROJEKTANTA

URZĄDZENIA GRZEWCZO-CHŁODZĄCE DO DUŻYCH INWESTYCJI

Refsystem to spółka istniejąca na rynku od 2006 r. Jest Generalnym Dystrybutorem systemów klimatyzacyjnych i pomp ciepła Haier w Polsce. Od początku swojej działalności Refsystem stawia na zrozumienie potrzeb swoich Klientów jednocześnie oferując indywidualne podejście. Na dynamicznym rynku **HVAC&R** w Polsce oraz w Europie, firma Refsystem jest zaufanym dostawcą o stabilniejszej pozycji.

Poprzez te wszystkie lata rozwijania marki, Refsystem nieustannie inwestuje oraz rozszerza swoją ofertę produktową dostarczając najlepsze rozwiązania swoim Partnerom. Długa aktywność na rynku pozwoliła również na zbudowanie wysokiej i stabilnej pozycji, gwarantującej bezpieczeństwo naszym Partnerom i Klientom.



CHILLER SUPER CLIMA

Jednostki zewnętrzne



CHILLER KLIMAKONWEKTORY

Jednostki wewnętrzne



MRV

Jednostki zewnętrzne



MRV

Jednostki wewnętrzne



STEROWNIKI



ZESPÓŁ HAIER DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

JAK WSPIERAMY PROJEKTANTÓW I DYSTRYBUTORÓW

- ✓ DOBÓR URZĄDZEŃ
- ✓ AUDYTY PROJEKTOWE
- ✓ SZKOLENIA TECHNICZNE
- ✓ WSPARCIE W PRZETARGACH



**PRZEJDŹ DO
STREFY PROJEKTANTA**

Refsystem to nie tylko długoletnia tradycja, ale również śmiałe patrzenie w przyszłość. Bacznie obserwujemy rynek i dynamicznie dostosowujemy się do wszystkich wyzwań, które stawia nam rzeczywistość. Postawiliśmy m.in. na **silną i nowoczesną logistykę**. Produkty są sprawnie dystrybuowane po całej Polsce (i nie tylko). Wielką rolę odgrywa w tym także **system magazynowania**. Jego najnowszy element stanowi ogromna baza w Swarzędzie. Obiekt został w pełni dostosowywany do szybkiego, sprawnego i bezpiecznego przyjmowania i odbierania towarów oraz reagowania na potrzeby naszych Klientów.

Przykładamy ogromną uwagę do budowania relacji z naszymi Klientami. Większość z nich jest z nami od wielu lat i może potwierdzić pełen profesjonalizm, ale również przyjacielskie stosunki w relacjach biznesowych.

Co bardzo ważne – zapewniamy pełną opiekę sprzedażową oraz posprzedażową (serwis).

KOMPLEKSOWY DOBÓR URZĄDZEŃ ZA POMOCĄ PROGRAMU DOBOROWEGO HAIER

DOSTĘPNY U SPECJALISTÓW HAIER: HAIER@HAIER-AC.PL



KLIMATYZATORY ŚCIENNE SPLIT



JADE Plus [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



SelfPurify/
Filtr IFD



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Sterylizacja



Self
Hygiene



Czujnik
ECO

| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | AS25S2SJ1FA-3 1U25MECFRA-3 | AS35S2SJ1FA-3 1U35MECFRA-3 | AS50S2SJ1FA-3 1U50S2SJ2FA-2* |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 2,6 (1,0-4,0) | 3,5 (1,0-4,0) | 5,2 (1,4-6,0) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 3,2 (1,1-5,4) | 4,2 (1,3-5,8) | 6,0 (1,4-6,9) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A++ |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 923/215/320 | 923/215/320 | 1050/235/350 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 800/275/553 | 800/275/553 | 820/305/643 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 550 | 600 | 900 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 36/32/29/15 | 37/33/30/16 | 41/37/33/28 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 48 | 49 | 50 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 20/10 | 20/10 | 25/15 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 7 | 7 | 7 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew. | YR-HQ lub YR-HJ | YR-HQ lub YR-HJ | YR-HQ lub YR-HJ |
| Model (j. wewnętrzna) | AS25S2SJ1FA-3 HAI01748 | AS35S2SJ1FA-3 HAI01749 | AS50S2SJ1FA-3 HAI01750 |
| Cena [PLN netto] | 2 990 | 3 340 | 4 150 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1U25MECFRA-3 HAI01754 | 1U35MECFRA-3 HAI01755 | 1U50S2SJ2FA-2* HAI02029 |
| Cena [PLN netto] | 3 670 | 3 740 | 4 020 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 6 660 | 7 080 | 8 170 |



EXPERT Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C PRO



Self
Clean



Łatwy demontaż i
czyszczenie



Sterowanie
Wi-Fi



Czujnik
ECO



IFEEL

| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | AS25XCAHRA 1U25S2SM1FA-2* | AS35XCAHRA 1U35S2SM1FA-2* | AS50XCAHRA 1U50S2SJ2FA-2* |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 2,8 (0,8-3,2) | 3,5 (1,0-4,0) | 5,0 (1,4-5,5) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 3,2 (0,8- 4,2) | 4,2 (1,0-5,2) | 6,0 (1,4-6,9) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 895/236/313 | 895/236/313 | 895/236/313 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 800/275/553 | 800/275/553 | 820/305/643 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 730 | 800 | 880 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 39/32/25/16 | 40/33/26/17 | 45/41/37/29 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 48 | 49 | 50 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 20/10 | 20/10 | 25/15 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 7 | 7 | 7 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew. | YR-HJ | YR-HJ | YR-HJ |
| Model (j. wewnętrzna) | AS25XCAHRA HAI01757 | AS35XCAHRA HAI01758 | AS50XCAHRA HAI01759 |
| Cena [PLN netto] | 1 720 | 1 750 | 2 160 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1U25S2SM1FA-2* HAI01771 | 1U35S2SM1FA-2* HAI01772 | 1U50S2SJ2FA-2* HAI02029 |
| Cena [PLN netto] | 2 790 | 2 970 | 4 020 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4 510 | 4 720 | 6 180 |

* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).



EXPERT Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | AS25XCAHRA-MB 1U25S2SM1FA-2* | AS35XCAHRA-MB 1U35S2SM1FA-2* | AS50XCAHRA-MB 1U50S2SJ2FA-2* |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 2,8 (0,8-3,2) | 3,5 (1,0-4,0) | 5,0 (1,4-5,5) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 3,2 (0,8-4,2) | 4,2 (1,0-5,2) | 6,0 (1,4-6,9) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 895/236/313 | 895/236/313 | 895/236/313 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 800/275/553 | 800/275/553 | 820/305/643 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 730 | 800 | 880 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 39/32/25/16 | 40/33/26/17 | 45/41/37/29 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)] | 48 | 49 | 50 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 20/10 | 20/10 | 25/15 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 7 | 7 | 7 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew. | YR-HJ | YR-HJ | YR-HJ |
| Model (j. wewnętrzna) | AS25XCAHRA-MB HAI02546 | AS35XCAHRA-MB HAI02547 | AS50XCAHRA-MB HAI02548 |
| Cena [PLN netto] | 1840 | 1880 | 2310 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1U25S2SM1FA-2* HAI01771 | 1U35S2SM1FA-2* HAI01772 | 1U50S2SJ2FA-2* HAI02029 |
| Cena [PLN netto] | 2790 | 2970 | 4020 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4630 | 4850 | 6330 |


* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).



ARCTIC EXPERT Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi




| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | AS25XCHHRA-NR 1U25KEHFRA-NR | AS35XCHHRA-NR 1U35KEHFRA-NR |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 2,6 (1,0-3,5) | 3,5 (1,0-4,4) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 3,2 (1,0-7,4) | 4,2 (1,3-7,9) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/230/50 | 1/230/50 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 895/236/313 | 895/236/313 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 820/305/643 | 820/305/643 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 750 | 810 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 42/32/24/18 | 43/33/24/18 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 49 | 50 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 20/10 | 20/10 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 7 | 7 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew. | YR-HJ | YR-HJ |
| Model (j. wewnętrzna) | AS25XCHHRA-NR HAI02032 | AS35XCHHRA-NR HAI02033 |
| Cena [PLN netto] | 1770 | 1840 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1U25KEHFRA-NR HAI02034 | 1U35KEHFRA-NR HAI02035 |
| Cena [PLN netto] | 3970 | 4220 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 5740 | 6060 |



NOWOŚĆ QUARTZ Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | AS105PFAHRA 1U105XEAFA-H |
|--|---------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 9,5 (1,5-11,0) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 10,8 (1,4-11,0) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A++/A+ |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/220-240/50 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 1310/285/370 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 950/370/815 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 1500/1300 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 50/47/43/38 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)] | 57 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 3/8 - 5/8 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 50/30 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 10 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew. | YR-HJ |
| Model (j. wewnętrzna) | AS105PFAHRA HAI03055 |
| Cena [PLN netto] | 2 880 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1U105XEAFA-H HAI03056 |
| Cena [PLN netto] | 5 420 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 8 300 |



FLEXIS Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | AS25S2SF1FA-LW 1U25S2SM1FA-2 | AS35S2SF1FA-LW 1U35S2SM1FA-2 | AS50S2SF1FA-LW 1U50S2S2J2FA-2 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 2,6 (0,8-3,2) | 3,5 (1,0-4,0) | 5,2 (1,4-6,0) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 3,2 (0,8-4,2) | 4,2 (1,0-5,2) | 6,0 (1,4-6,9) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 856/197/300 | 856/197/300 | 999/225/323 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 800/275/553 | 800/275/553 | 820/305/643 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 600 | 650 | 900 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 38/32/25/16 | 39/33/26/17 | 45/41/37/28 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)] | 47 | 48 | 50 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 20/10 | 20/10 | 25/15 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 7 | 7 | 7 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew. | YR-HJ | YR-HJ | YR-HJ |
| Model (j. wewnętrzna) | AS25S2SF1FA-LW HAI01760 | AS35S2SF1FA-LW HAI01761 | AS50S2SF1FA-LW HAI01762 |
| Cena [PLN netto] | 1 470 | 1 490 | 1 850 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1U25S2SM1FA-2 HAI01771 | 1U35S2SM1FA-2 HAI01772 | 1U50S2S2J2FA-2 HAI02029 |
| Cena [PLN netto] | 2 790 | 2 970 | 4 020 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4 260 | 4 460 | 5 870 |



FLEXIS Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA-2 | AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA-2 | AS50S2SF1FA-WH 1U50S2S2J2FA-2 | AS71S2SF1FA-WH 1U71S2SR3FA* |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 2,6 (0,8-3,2) | 3,5 (1,0-4,0) | 5,2 (1,4-6,0) | 7,0 (2,2-7,5) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 3,2 (0,8-4,2) | 4,2 (1,0-5,2) | 6,0 (1,4-6,9) | 8,0 (2,4-8,5) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A+ |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 856/197/300 | 856/197/300 | 999/225/323 | 1115/235/343 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 800/275/553 | 800/275/553 | 820/305/643 | 890/340/700 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 600 | 650 | 900 | 1100 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 38/32/25/16 | 39/33/26/17 | 45/41/37/28 | 47/43/37/33 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 47 | 48 | 50 | 54 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 20/10 | 20/10 | 25/15 | 50/30 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 7 | 7 | 7 | 10 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew. | YR-HJ | YR-HJ | YR-HJ | YR-HJ |
| Model (j. wewnętrzna) | AS25S2SF1FA-WH HAI01368 | AS35S2SF1FA-WH HAI01369 | AS50S2SF1FA-WH HAI01370 | AS71S2SF1FA-WH HAI01371 |
| Cena [PLN netto] | 1 470 | 1 490 | 1 880 | 2 320 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1U25S2SM1FA-2 HAI01771 | 1U35S2SM1FA-2 HAI01772 | 1U50S2S2J2FA-2 HAI02029 | 1U71S2SR3FA* HAI02587 |
| Cena [PLN netto] | 2 790 | 2 970 | 4 020 | 4 680 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4 260 | 4 460 | 5 900 | 7 000 |

* Możliwość doboru agregatu z grzałką tacy ociekowej 1U71S2SR3FA-H



FLEXIS Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | AS25S2SF1FA-BH 1U25S2SM1FA-2 | AS35S2SF1FA-BH 1U35S2SM1FA-2 | AS50S2SF1FA-BH 1U50S2S2J2FA-2 | AS71S2SF1FA-BH 1U71S2SR3FA* |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 2,6 (0,8-3,2) | 3,5 (1,0-4,0) | 5,2 (1,4-6,0) | 7,0 (2,2-7,5) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 3,2 (0,8-4,2) | 4,2 (1,0-5,2) | 6,0 (1,4-6,9) | 8,0 (2,4-8,5) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A+ |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 856/197/300 | 856/197/300 | 999/225/323 | 1115/235/343 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 800/275/553 | 800/275/553 | 820/305/643 | 890/340/700 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 600 | 650 | 900 | 1100 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 38/32/25/16 | 39/33/26/17 | 45/41/37/28 | 47/43/37/33 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 47 | 48 | 50 | 54 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 20/10 | 20/10 | 25/15 | 50/30 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 7 | 7 | 7 | 10 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew. | YR-HJ | YR-HJ | YR-HJ | YR-HJ |
| Model (j. wewnętrzna) | AS25S2SF1FA-BH HAI01364 | AS35S2SF1FA-BH HAI01365 | AS50S2SF1FA-BH HAI01366 | AS71S2SF1FA-BH HAI01367 |
| Cena [PLN netto] | 1 530 | 1 550 | 1 950 | 2 420 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1U25S2SM1FA-2 HAI01771 | 1U35S2SM1FA-2 HAI01772 | 1U50S2S2J2FA-2 HAI02029 | 1U71S2SR3FA* HAI02587 |
| Cena [PLN netto] | 2 790 | 2 970 | 4 020 | 4 680 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4 320 | 4 520 | 5 970 | 7 100 |

* Możliwość doboru agregatu z grzałką tacy ociekowej 1U71S2SR3FA-H



FLEXIS Plus [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi





| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | AS25S2SF1FA-S 1U25S2SM1FA-2 | AS35S2SF1FA-S 1U35S2SM1FA-2 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 2,6 (0,8-3,2) | 3,5 (1,0-4,0) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 3,2 (0,8-4,2) | 4,2 (1,0-5,2) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++/A++ | A+++/A++ |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/230/50 | 1/230/50 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 856/197/300 | 856/197/300 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 800/275/553 | 800/275/553 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 600 | 650 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 38/32/25/16 | 39/33/26/17 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)] | 47 | 48 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 20/10 | 20/10 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 7 | 7 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew. | YR-HJ | YR-HJ |
| Model (j. wewnętrzna) | AS25S2SF1FA-S HAI01372 | AS35S2SF1FA-S HAI01373 |
| Cena [PLN netto] | 1 520 | 1 550 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1U25S2SM1FA-2 HAI01771 | 1U35S2SM1FA-2 HAI01772 |
| Cena [PLN netto] | 2 790 | 2 970 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4 310 | 4 520 |



NORDIC FLEXIS Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | AS25S2SF1FA-LW 1U25MEHFRA-1 | AS35S2SF1FA-LW 1U35MEHFRA-1 | AS50S2SF1FA-LW 1U50KEFFRA-1 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 2,6 (0,8-3,2) | 3,5 (1,0-4,0) | 5,2 (1,4-6,0) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 3,2 (0,8-4,2) | 4,2 (1,0-5,2) | 6,0 (1,4-6,9) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/220-240/50 | 1/230/50 | 1/220-240/50 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 856/197/300 | 856/197/300 | 999/225/323 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 800/275/553 | 800/275/553 | 820/305/642 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 600 | 650 | 900 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 38/32/25/16 | 39/33/26/17 | 45/41/37/28 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)] | 47 | 48 | 51 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 20/10 | 20/10 | 25/15 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 7 | 7 | 7 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew. | YR-HJ | YR-HJ | YR-HJ |
| Model (j. wewnętrzna) | AS25S2SF1FA-LW HAI01760 | AS35S2SF1FA-LW HAI01761 | AS50S2SF1FA-LW HAI01762 |
| Cena [PLN netto] | 1 470 | 1 490 | 1 850 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1U25MEHFRA-1 HAI02565 | 1U35MEHFRA-1 HAI01778 | 1U50KEFFRA-1 HAI02030 |
| Cena [PLN netto] | 2 960 | 3 100 | 4 220 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4 430 | 4 590 | 6 070 |



NORDIC FLEXIS Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



Grzanie
do -25°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Czujnik
ECO

| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | AS25S2SF1FA-WH 1U25MEHFRA-1 | AS35S2SF1FA-WH 1U35MEHFRA-1 | AS50S2SF1FA-WH 1U50KEFFRA-1 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 2,6 (0,8-3,2) | 3,5 (1,0-4,0) | 5,2 (1,4-6,0) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 3,2 (0,8-4,2) | 4,2 (1,0-5,2) | 6,0 (1,4-6,9) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/220-240/50 | 1/230/50 | 1/220-240/50 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 856/197/300 | 856/197/300 | 999/225/323 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 800/275/553 | 800/275/553 | 820/305/642 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 600 | 650 | 900 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 38/32/25/16 | 39/33/26/17 | 45/41/37/28 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)] | 47 | 48 | 51 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 20/10 | 20/10 | 25/15 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 7 | 7 | 7 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew. | YR-HJ | YR-HJ | YR-HJ |
| Model (j. wewnętrzna) | AS25S2SF1FA-WH HAI01368 | AS35S2SF1FA-WH HAI01369 | AS50S2SF1FA-WH HAI01370 |
| Cena [PLN netto] | 1 470 | 1 490 | 1 880 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1U25MEHFRA-1 HAI02565 | 1U35MEHFRA-1 HAI01778 | 1U50KEFFRA-1 HAI02030 |
| Cena [PLN netto] | 2 960 | 3 100 | 4 220 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4 430 | 4 590 | 6 100 |



NORDIC FLEXIS Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



Grzanie
do -25°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Czujnik
ECO

| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | AS25S2SF1FA-BH 1U25MEHFRA-1 | AS35S2SF1FA-BH 1U35MEHFRA-1 | AS50S2SF1FA-BH 1U50KEFFRA-1 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 2,6 (0,8-3,2) | 3,5 (1,0-4,0) | 5,2 (1,4-6,0) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 3,2 (0,8-4,2) | 4,2 (1,0-5,2) | 6,0 (1,4-6,9) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/220-240/50 | 1/230/50 | 1/220-240/50 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 856/197/300 | 856/197/300 | 999/225/323 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 800/275/553 | 800/275/553 | 820/305/642 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 600 | 650 | 900 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 38/32/25/16 | 39/33/26/17 | 45/41/37/28 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)] | 47 | 48 | 51 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 20/10 | 20/10 | 25/15 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 7 | 7 | 7 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew. | YR-HJ | YR-HJ | YR-HJ |
| Model (j. wewnętrzna) | AS25S2SF1FA-BH HAI01364 | AS35S2SF1FA-BH HAI01365 | AS50S2SF1FA-BH HAI01366 |
| Cena [PLN netto] | 1 530 | 1 550 | 1 950 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1U25MEHFRA-1 HAI02565 | 1U35MEHFRA-1 HAI01778 | 1U50KEFFRA-1 HAI02030 |
| Cena [PLN netto] | 2 960 | 3 100 | 4 220 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4 490 | 4 650 | 6 170 |



NORDIC FLEXIS Plus [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Steryliczacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



Grzanie
do -25°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Czynnik
ECO

| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | AS25S2SF1FA-S 1U25MEHFRA-1 | AS35S2SF1FA-S 1U35MEHFRA-1 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 2,6 (0,8-3,2) | 3,5 (1,0-4,0) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 3,2 (0,8-4,2) | 4,2 (1,0-5,2) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++/A++ | A+++/A++ |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/220-240/50 | 1/230/50 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 856/197/300 | 856/197/300 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 800/275/553 | 800/275/553 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 600 | 650 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 38/32/25/16 | 39/33/26/17 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)] | 47 | 48 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 20/10 | 20/10 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 7 | 7 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew. | YR-HJ | YR-HJ |
| Model (j. wewnętrzna) | AS25S2SF1FA-S HAI01372 | AS35S2SF1FA-S HAI01373 |
| Cena [PLN netto] | 1 520 | 1 550 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1U25MEHFRA-1 HAI02565 | 1U35MEHFRA-1 HAI01778 |
| Cena [PLN netto] | 2 960 | 3 100 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4 480 | 4 650 |



SERENE Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Steryliczacja
UV-C PLUS



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



iFEEL



Przepływ
powietrza 3D




| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | AS25SBBHRA-MW 1U25DEBFRA-SH | AS35SBBHRA-MW 1U35DEBFRA-SH | AS50SBBHRA-MW 1U50KEBFRA-SH | AS71SEPHRA-MW 1U71WEPFRA-SH |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 2,6 (0,8-3,4) | 3,5 (0,8-3,8) | 5,3 (2,0-6,3) | 7,1 (2,1-8,0) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 3,0 (0,7-3,7) | 3,7 (0,7-4,0) | 5,9 (1,35-6,8) | 7,4 (1,5-8,5) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 812/203/296 | 812/203/296 | 983/221/322 | 1119/246/349 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 753/275/549 | 753/275/549 | 820/306/642 | 890/340/705 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 610/500 | 630/550 | 800/830 | 1060/910 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 38/33/27/19 | 39/34/28/20 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)] | 49 | 51 | 55 | 57 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 20/10 | 20/10 | 25/15 | 25/15 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew. | YR-HJ (BIAŁY) | YR-HJ (BIAŁY) | YR-HJ (BIAŁY) | YR-HJ (BIAŁY) |
| Model (j. wewnętrzna) | AS25SBBHRA-MW HAI02553 | AS35SBBHRA-MW HAI02554 | AS50SBBHRA-MW HAI02555 | AS71SEPHRA-MW HAI02556 |
| Cena [PLN netto] | 1 090 | 1 140 | 1 840 | 2 040 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1U25DEBFRA-SH HAI02561 | 1U35DEBFRA-SH HAI02562 | 1U50KEBFRA-SH HAI02563 | 1U71WEPFRA-SH HAI02564 |
| Cena [PLN netto] | 2 170 | 2 250 | 3 140 | 4 310 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 3 260 | 3 390 | 4 980 | 6 350 |



SERENE Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi




| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | AS25SBBHRA-MB 1U25DEBFRA-SH | AS35SBBHRA-MB 1U35DEBFRA-SH | AS50SDBHRA-MB 1U50KEBFRA-SH | AS71SEPHRA-MB 1U71WEPFRA-SH |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 2,6 (0,8-3,4) | 3,5 (0,8-3,8) | 5,3 (2,0-6,3) | 7,1 (2,1-8,0) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 3,0 (0,7-3,7) | 3,7 (0,7-4,0) | 5,9 (1,35-6,8) | 7,4 (1,5-8,5) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 812/203/296 | 812/203/296 | 983/221/322 | 1119/246/349 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 753/275/549 | 753/275/549 | 820/306/642 | 890/340/705 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 610/500 | 630/550 | 800/830 | 1060/910 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 38/33/27/19 | 39/34/28/20 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 49 | 51 | 55 | 57 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 20/10 | 20/10 | 25/15 | 25/15 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew. | YR-HJ (CZARNY) | YR-HJ (CZARNY) | YR-HJ (CZARNY) | YR-HJ (CZARNY) |
| Model (j. wewnętrzna) | AS25SBBHRA-MB HAI02557 | AS35SBBHRA-MB HAI02558 | AS50SDBHRA-MB HAI02559 | AS71SEPHRA-MB HAI02560 |
| Cena [PLN netto] | 1 320 | 1 350 | 2 020 | 2 240 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1U25DEBFRA-SH HAI02561 | 1U35DEBFRA-SH HAI02562 | 1U50KEBFRA-SH HAI02563 | 1U71WEPFRA-SH HAI02564 |
| Cena [PLN netto] | 2 170 | 2 250 | 3 140 | 4 310 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 3 490 | 3 600 | 5 160 | 6 550 |



PEARL PREMIUM Plus [BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | AS25PBPBPHRA-PRE 1U25YEPFRA-H | AS35PBPBPHRA-PRE 1U35MEPFRA-H | AS50DPBPHRA-PRE 1U50KEPFRA-H | AS71PEPHRA-PRE 1U71WEPFRA-H |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 2,7 (0,8-3,6) | 3,6 (0,8-4,0) | 5,3 (2,0-6,3) | 7,1 (2,1-8,0) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 3,1 (0,8-4,3) | 3,9 (0,8-4,5) | 5,8 (1,35-6,8) | 7,4 (1,5-8,5) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 805/200/292 | 805/200/292 | 975/220/318 | 1105/240/335 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 700/245/544 | 800/280/553 | 820/306/642 | 890/340/705 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 610/550 | 670/670 | 930/980 | 1180/1140 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 37/32/28/18 | 38/33/29/18 | 44/40/36/31 | 48/42/35/27 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 49 | 51 | 55 | 57 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 20/10 | 20/10 | 25/15 | 25/15 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew. | YR-HE2 | YR-HE2 | YR-HE2 | YR-HE2 |
| Model (j. wewnętrzna) | AS25PBPBPHRA-PRE HAI02347 | AS35PBPBPHRA-PRE HAI02368 | AS50DPBPHRA-PRE HAI02350 | AS71PEPHRA-PRE HAI02351 |
| Cena [PLN netto] | 1 070 | 1 110 | 1 840 | 1 930 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1U25YEPFRA-H HAI02369 | 1U35MEPFRA-H HAI02348 | 1U50KEPFRA-H HAI02349 | 1U71WEPFRA-H HAI02370 |
| Cena [PLN netto] | 2 040 | 2 150 | 2 900 | 4 210 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 3 110 | 3 260 | 4 740 | 6 140 |





NOWOŚĆ PEARL NEO Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | AS25PBUHRA 1U25YETFRA | AS35PBUHRA 1U35YEUFRA | AS50PCTHRA 1U50KETFRA | AS68PDTHRA 1U68WETFRA |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 2,7 (0,7-3,4) | 3,5 (0,6-3,8) | 5,3 (1,3-6,0) | 6,8 (2,0-8,0) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 2,9 (0,7-3,6) | 3,9 (0,7-4,2) | 5,5 (1,3-6,0) | 6,8 (2,0-8,0) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 805/199/292 | 805/199/292 | 875/212/304 | 975/220/318 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 700/245/544 | 700/245/544 | 820/305/643 | 890/340/705 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 630/550 | 650/550 | 900 | 1200 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 38/32/28/18 | 38/33/29/19 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)] | 50 | 51 | 53 | 57 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 20/10 | 20/10 | 25/15 | 25/15 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew. | YR-HE2 | YR-HE2 | YR-HE2 | YR-HE2 |
| Model (j. wewnętrzna) | AS25PBUHRA HAI03058 | AS35PBUHRA HAI03059 | AS50PCTHRA HAI03060 | AS68PDTHRA HAI03061 |
| Cena [PLN netto] | 780 | 820 | 1 160 | 1 410 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1U25YETFRA HAI03062 | 1U35YEUFRA HAI03063 | 1U50KETFRA HAI03064 | 1U68WETFRA HAI03065 |
| Cena [PLN netto] | 1 740 | 1 820 | 2 710 | 3 660 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 2 520 | 2 640 | 3 870 | 5 070 |



REVIVE Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | AS25RBAHRA-PL 1U25YESFRA-3 | AS35RBAHRA-PL 1U35YESFRA-4 | AS50RCBHRA-PL 1U50MERFRA-4 | AS68RDAHRA-PL 1U68MRAFRA-4 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 2,7 (0,7-3,4) | 3,5 (0,8-3,8) | 4,8 (1,30-5,40) | 6,2 (1,3-7,4) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 2,9 (0,7-3,6) | 3,9 (0,7-4,0) | 4,8 (1,30-5,40) | 6,3 (1,4-7,5) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 805/200/292 | 805/200/292 | 875/212/304 | 975/222/318 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 700/245/544 | 700/245/544 | 800/275/553 | 800/275/553 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 640/550 | 650/550 | 770/810 | 1100/1000 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 38/34/29/19 | 38/34/29/20 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)] | 49 | 50 | 54 | 57 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 20/10 | 20/10 | 20/15 | 25/15 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew. | YR-HE2 | YR-HE2 | YR-HE2 | YR-HE2 |
| Model (j. wewnętrzna) | AS25RBAHRA-PL HAI02296 | AS35RBAHRA-PL HAI02297 | AS50RCBHRA-PL HAI02298 | AS68RDAHRA-PL HAI02299 |
| Cena [PLN netto] | 650 | 680 | 990 | 1 260 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1U25YESFRA-3 HAI02300 | 1U35YESFRA-4 HAI02301 | 1U50MERFRA-4 HAI02302 | 1U68MRAFRA-4 HAI02303 |
| Cena [PLN netto] | 1 450 | 1 520 | 2 280 | 3 210 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 2 100 | 2 200 | 3 270 | 4 470 |



REVIVE Plus [BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]* KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi






iFEEL

Self
CleanWIFI Sterowanie
Wi-FiBardzo
cicha pracaPrzepływ
powietrza 3DCoanda
Plus


| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | AS25RBAHRA-B 1U25YESFRA-3 | AS35RBAHRA-B 1U35YESFRA-4 | AS50RCBHRA-B 1U50MERFRA-4 | AS68RDAHRA-B 1U68MRAFRA-4 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 2,7 (0,7-3,4) | 3,5 (0,8-3,8) | 4,8 (1,30-5,40) | 6,2 (1,3-7,4) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 2,9 (0,7-3,6) | 3,9 (0,7-4,0) | 4,8 (1,30-5,40) | 6,3 (1,4-7,5) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 805/200/292 | 805/200/292 | 875/212/304 | 975/222/318 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 700/245/544 | 700/245/544 | 800/275/553 | 800/275/553 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 640/550 | 650/550 | 770/810 | 1100/1000 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 38/34/29/19 | 38/34/29/20 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)] | 49 | 50 | 54 | 57 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 20/10 | 20/10 | 20/15 | 25/15 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew. | YR-HE2 | YR-HE2 | YR-HE2 | YR-HE2 |
| Model (j. wewnętrzna) | AS25RBAHRA-B HAI02549 | AS35RBAHRA-B HAI02550 | AS50RCBHRA-B HAI02551 | AS68RDAHRA-B HAI02552 |
| Cena [PLN netto] | 900 | 940 | 1 290 | 1 620 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1U25YESFRA-3 HAI02300 | 1U35YESFRA-4 HAI02301 | 1U50MERFRA-4 HAI02302 | 1U68MRAFRA-4 HAI02303 |
| Cena [PLN netto] | 1 450 | 1 520 | 2 280 | 3 210 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 2 350 | 2 460 | 3 570 | 4 830 |

* Struktura obudowy zawiera delikatne, wyraźne drobinki, które widoczne są pod światło i stanowią unikalny detal wykończenia.

AKCESORIA DO JEDNOSTEK ŚCIENNYCH SPLIT

| Model | Zastosowanie |
|---|---|
|  YR-E17A HAI02514 | Sterownik przewodowy - przy podłączeniu do klimatyzatora ściennego, niezbędny jest konwerter WK-B. |
|  HW-BA101ABT HAI01100 | Sterownik przewodowy - przy podłączeniu do klimatyzatora ściennego, niezbędny jest konwerter WK-B. |
|  WK-B HAI00369 | Moduł komunikacji sterownika przewodowego. Niezbędny przy podłączeniu pilota przewodowego do klimatyzatora ściennego. |
|  YCJ-A002 HAI00316 | Interfejs komunikacyjny Modbus RTU, praca naprzemienna dwóch systemów klimatyzacji Split, komunikacja klimatyzatora ze sterownikiem centralnym Haier. |

SYSTEMY KOMERCYJNE SPLIT



Agregaty Super Match

MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

| Modele j. zewnętrznych | 1U25S2SM1FA-2 | 1U25MEHFRA-1 | 1U35S2SM1FA-2 | 1U35MEHFRA-1 |
|---|--|---|--|---|
| Grzałka tacy ociekowej | x | ✓ | x | ✓ |
| Moc chłodnicza nominalna [kW] | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 3,5 |
| Moc grzewcza nominalna [kW] | 3,2 | 3,2 | 4,2 | 4,2 |
| Zasilanie (j. zew.) | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Wymiary (j. zew.) [mm] | 800/275/553 | 800/275/553 | 800/275/553 | 800/275/553 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 47 | 47 | 48 | 48 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cena j. zew. [PLN netto] | 1U25S2SM1FA-2 HAI01771 2 790 | 1U25MEHFRA-1 HAI02565 2 960 | 1U35S2SM1FA-2 HAI01772 2 970 | 1U35MEHFRA-1 HAI01778 3 100 |

| Modele j. zewnętrznych | 1U50S2SJ2FA-2 | 1U50KEFFRA-1 | 1U71S2SR3FA | 1U71S2SR3FA-H |
|---|--|---|--|--|
| Grzałka tacy ociekowej | x | ✓ | x | ✓ |
| Moc chłodnicza nominalna [kW] | 5,2 | 5,2 | 7,1 | 7,1 |
| Moc grzewcza nominalna [kW] | 6,0 | 6,0 | 7,9 | 7,9 |
| Zasilanie (j. zew.) | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 |
| Wymiary (j. zew.) [mm] | 820/305/643 | 820/305/643 | 890/340/700 | 890/340/700 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 50 | 51 | 54 | 54 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 25/15 | 25/15 | 50/30 | 50/30 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Cena j. zew. [PLN netto] | 1U50S2SJ2FA-2 HAI02029 4 020 | 1U50KEFFRA-1 HAI02030 4 220 | 1U71S2SR3FA HAI02587 4 680 | 1U71S2SR3FA-H HAI03035 4 830 |

| Modele j. zewnętrznych | 1U105S2SQ1FA | 1U105S2SQ1FA-H | 1U125S2SN3FA | 1U125S2SN3FA-H |
|---|---|---|---|---|
| Grzałka tacy ociekowej | x | ✓ | x | ✓ |
| Moc chłodnicza nominalna [kW] | 9,5 | 9,5 | 12,4 | 12,4 |
| Moc grzewcza nominalna [kW] | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 13,5 |
| Zasilanie (j. zew.) | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 |
| Wymiary (j. zew.) [mm] | 950/370/815 | 950/370/815 | 950/370/965 | 950/370/965 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 54 | 54 | 58 | 58 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 50/30 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Cena j. zew. [PLN netto] | 1U105S2SQ1FA HAI02588 6 870 | 1U105S2SQ1FA-H HAI03039 7 120 | 1U125S2SN3FA HAI02589 8 020 | 1U125S2SN3FA-H HAI03037 8 270 |

| Modele j. zewnętrznych | 1U125S2SN3FB | 1U125S2SN3FB-H | 1U140S2SN2FA | 1U140S2SN2FA-H |
|---|---|---|---|---|
| Grzałka tacy ociekowej | x | ✓ | x | ✓ |
| Moc chłodnicza nominalna [kW] | 12,4 | 12,4 | 13,4 | 13,4 |
| Moc grzewcza nominalna [kW] | 13,5 | 13,5 | 15,0 | 15,0 |
| Zasilanie (j. zew.) | 3/380-415/50/60 | 3/380-415/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 |
| Wymiary (j. zew.) [mm] | 950/370/965 | 950/370/965 | 950/370/965 | 950/370/965 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 50/30 | 50/30 | 70/30 | 70/30 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Cena j. zew. [PLN netto] | 1U125S2SN3FB HAI02590 8 380 | 1U125S2SN3FB-H HAI03038 8 630 | 1U140S2SN2FA HAI02591 8 330 | 1U140S2SN2FA-H HAI03042 8 510 |

| Modele j. zewnętrznych | 1U140S2SN2FB | 1U140S2SN2FB-H | 1U160S2SP1FB | 1U160S2SP1FB-H |
|---|---|---|--|--|
| Grzałka tacy ociekowej | x | ✓ | x | ✓ |
| Moc chłodnicza nominalna [kW] | 13,4 | 13,4 | 16,0 | 16,0 |
| Moc grzewcza nominalna [kW] | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 17,0 |
| Zasilanie (j. zew.) | 3/380-415/50/60 | 3/380-415/50/60 | 3/380-415/50/60 | 3/380-415/50/60 |
| Wymiary (j. zew.) [mm] | 950/370/965 | 950/370/965 | 950/370/1350 | 950/370/1350 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-3/4 | 3/8-3/4 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Cena j. zew. [PLN netto] | 1U140S2SN2FB HAI02592 8 520 | 1U140S2SN2FB-H HAI03040 8 770 | 1U160S2SP1FB HAI01431 11 570 | 1U160S2SP1FB-H HAI03041 11 820 |



CONSOLE KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model j. wewnętrzna | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew. [PLN netto] |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| AF25S2SD1FA(H) HAI02064 | 2,5 (0,8-3,2) | 3,0 (0,8-3,8) | 1/4 - 3/8 | 2 150 |
| AF35S2SD1FA(H) HAI02065 | 3,4 (1,0-4,0) | 3,5 (1,0-4,5) | 1/4 - 3/8 | 2 290 |
| AF50S2SD1FA(H) HAI02292 | 5,0 (1,8-5,2) | 5,4 (1,8-5,6) | 1/4 - 1/2 | 2 460 |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQS01.

AKCESORIA

| Model | Zastosowanie | Cena j. wew. [PLN netto] |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| HW-SA201ABK* HAI02294 | Sterownik przewodowy | 320 |



* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE 1-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model j. wewnętrzna | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena [PLN netto] |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------|
| AB25S2SA1FA(H) HAI02286 | 2,6 (0,7-4,3) | 3,2 (0,9-4,6) | 1/4 - 3/8 | 1 980 |
| AB35S2SA1FA(H) HAI02287 | 3,5 (1,0-4,3) | 4,0 (1,0-5,3) | 1/4 - 3/8 | 2 130 |
| AB50S2SA1FA(H) HAI02288 | 5,0 (1,8-5,8) | 5,5 (2,0-6,5) | 1/4 - 1/2 | 2 280 |
| AB71S2SA1FA(H) HAI02289 | 6,9 (2,0-7,3) | 7,6 (2,5-8,0) | 3/8 - 5/8 | 2 470 |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA

| Model | Zastosowanie | Cena [PLN netto] |
|---|---|------------------|
|  YR-HQS01 HAI01666 | Sterownik bezprzewodowy | 150 |
|  HW-SA201ABK* HAI02294 | Sterownik przewodowy | 320 |
|  P1B-1028IB HAI02290 | Maskownica do klimatyzatora AB25 i AB35 | 460 |
|  P1B-1348IB HAI02291 | Maskownica do klimatyzatora AB50 i AB71 | 600 |

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



CASSETTE Mini

JEDNOSTKI KASETONOWE z maskownicą 620/620 mm, 4-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model j. wewnętrzna | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena [PLN netto] |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------|
| AB25S2SC2FA(H) HAI02047 | 2,5 (0,7-4,3) | 3,23 (0,9-4,6) | 1/4 - 3/8 | 1 890 |
| AB35S2SC2FA(H) HAI02048 | 3,5 (0,9-4,5) | 4,0 (1,0-4,8) | 1/4 - 3/8 | 1 940 |
| AB50S2SC2FA(H) HAI02049 | 5,0 (1,8-5,8) | 5,5 (2,0-6,5) | 1/4 - 1/2 | 2 060 |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA

| Model | Zastosowanie | Cena [PLN netto] |
|---|-----------------------------|------------------|
|  YR-HQS01 HAI01666 | Sterownik bezprzewodowy | 150 |
|  HW-SA201ABK* HAI02294 | Sterownik przewodowy | 320 |
|  PB-620KB HAI00737 | Maskownica do klimatyzatora | 480 |

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



PB-950QB(H)



PB-950QB(B)

CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,
obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model j. wewnętrzna | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnia rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal] | Cena [PLN netto] |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------|
| AB71S2SR1FA(H) HAI02581 | 7,1 (2,0-8,2) | 7,9 (2,5-8,5) | 3/8 - 5/8 | 2 270 |
| AB10S2SR1FA(H) HAI02582 | 9,5 (2,5-10,0) | 10,5 (3,0-12,5) | 3/8 - 5/8 | 3 730 |
| AB12S2SR1FA(H) HAI02583 | 12,4 (3,0-13,0) | 13,5 (4,0-15,5) | 3/8 - 5/8 | 3 940 |
| AB140S2SR1FA(H) HAI02584 | 13,4 (3,5-14,0) | 15,0 (4,0-15,5) | 3/8 - 5/8 | 4 210 |
| AB160S2SR1FA(H) HAI02585 | 15,0 (4,5-16,0) | 16,0 (5,0-17,0) | 3/8 - 3/4 | 4 580 |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA

| Model | Zastosowanie | Cena [PLN netto] |
|---|------------------------------------|------------------|
|  YR-HQS01 HAI01666 | Sterownik bezprzewodowy | 150 |
|  HW-SA201ABK* HAI02294 | Sterownik przewodowy | 320 |
|  PB-950QB(H) HAI02586 | Biała maskownica do klimatyzatora | 720 |
|  PB-950QB(B) HAI02779 | Czarna maskownica do klimatyzatora | 1 090 |

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



Slim DUCT

JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU









hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

| Model j. wewnętrzna | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena [PLN netto] |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------|
| AD25S2SS1FA(H) HAI02067 | 2,5 (0,7-4,3) | 3,23 (0,9-4,6) | 1/4 - 3/8 | 2 370 |
| AD35S2SS1FA(H) HAI02068 | 3,5 (0,9-4,5) | 4,0 (1,0-4,8) | 1/4 - 3/8 | 2 440 |
| AD50S2SS1FA(H) HAI02069 | 5,0 (1,8-6,0) | 5,5 (2,0-6,2) | 1/4 - 1/2 | 2 960 |
| AD71S2SS1FA(H) HAI02070 | 7,1 (2,0-7,6) | 7,5 (3,0-8,3) | 3/8 - 5/8 | 3 030 |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA

| Model | Zastosowanie | Cena [PLN netto] |
|---|---|------------------|
|  YR-HQS01 HAI01666 | Sterownik bezprzewodowy | 150 |
|  HW-SA201ABK* HAI02294 | Sterownik przewodowy | 320 |
|  P1B-890IA/D HAI00896 | Komplet paneli do klimatyzatora AD25 i AD35 | 250 |
|  P1B-1210IA/D HAI00897 | Komplet paneli do klimatyzatora AD50 i AD71 | 320 |
|  HA-SB101DB** HAI02295 | Odbiornik sygnału pilota | 210 |
|  RE-02** HAI00104 | Odbiornik sygnału pilota | 190 |

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

**Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować komplet paneli lub odbiornik sygnału pilota. Komplet paneli do klimatyzatora jest opcjonalny.



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU


hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model j. wewnętrzna | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena [PLN netto] |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------|
| AD35S2SM9FA(H) HAI02574 | 3,5 (0,9-4,5) | 4,0 (1,0-4,8) | 1/4 - 3/8 | 2 600 |
| AD50S2SM9FA(H) HAI02575 | 5,0 (1,8-6,0) | 6,0 (2,0-6,2) | 1/4 - 1/2 | 2 810 |
| AD71S2SM9FA(H) HAI02576 | 7,1 (2,0-8,2) | 7,6 (2,5-8,5) | 3/8 - 5/8 | 3 460 |
| AD105S2SM9FA(H) HAI02577 | 9,5 (2,5-10,0) | 10,5 (3,0-12,5) | 3/8 - 5/8 | 4 220 |
| AD125S2SM9FA(H) HAI02578 | 12,4 (3,0-13,0) | 13,6 (4,0-15,5) | 3/8 - 5/8 | 4 770 |
| AD140S2SM9FA(H) HAI02579 | 13,4 (4,0-15,0) | 15,0 (4,5-16,0) | 3/8 - 5/8 | 4 890 |
| AD160S2SM9FA(H) HAI02580 | 16,0 (4,5-16,5) | 17,0 (5,0-18,0) | 3/8 - 3/4 | 5 030 |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA

| Model | Zastosowanie | Cena [PLN netto] |
|--|--------------------------|------------------|
|  YR-HQS01 HAI01666 | Sterownik bezprzewodowy | 150 |
|  HW-SA201ABK* HAI02294 | Sterownik przewodowy | 320 |
|  HA-SB101DB** HAI02295 | Odbiornik sygnału pilota | 210 |
|  RE-02** HAI00104 | Odbiornik sygnału pilota | 190 |

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

**Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować odbiornik sygnału pilota.



CONVERTIBLE

KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model j. wewnętrzna | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena [PLN netto] |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------|
| AC25S2SG2FA(H) HAI02566 | 2,5 (0,7-4,3) | 3,1 (0,9-4,6) | 1/4 - 3/8 | 2 820 |
| AC35S2SG2FA(H) HAI02567 | 3,5 (1,0-4,3) | 4,0 (1,0-5,3) | 1/4 - 3/8 | 3 010 |
| AC50S2SG2FA(H) HAI02568 | 5,0 (1,4-5,7) | 5,8 (1,4-6,0) | 1/4 - 1/2 | 3 220 |
| AC71S2SG2FA(H) HAI02569 | 7,1 (2,0-8,2) | 7,8 (2,5-8,5) | 3/8 - 5/8 | 3 560 |
| AC105S2SH2FA(H) HAI02570 | 9,5 (2,5-10,0) | 10,5 (3,0-12,5) | 3/8 - 5/8 | 4 070 |
| AC125S2SK2FA(H) HAI02571 | 12,4 (3,0-13,0) | 13,5 (4,0-15,5) | 3/8 - 5/8 | 4 130 |
| AC140S2SK2FA(H) HAI02572 | 13,4 (3,5-14,0) | 15,0 (4,0-15,5) | 3/8 - 5/8 | 4 270 |
| AC160S2SK2FA(H) HAI02573 | 16,0 (4,5-16,5) | 17,0 (5,0-18,0) | 3/8 - 3/4 | 5 450 |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA

| Model | Zastosowanie | Cena [PLN netto] |
|--|-------------------------|------------------|
|  YR-HQS01 HAI01666 | Sterownik bezprzewodowy | 150 |
|  HW-SA201ABK* HAI02294 | Sterownik przewodowy | 320 |

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.





CABINET

KLIMATYZATORY KOLUMNOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model j. wewnętrzna | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena [PLN netto] |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------|
| AP105S2SK1FA(H) HAI02601 | 9,2 (2,5-10,0) | 10,0 (3,0-10,5) | 3/8 - 5/8 | 4 050 |
| AP140S2SK1FA(H) HAI02078 | 13,4 (3,5-14,0) | 15,0 (4,0-15,5) | 3/8 - 5/8 | 4 440 |
| AP160S2SK1FA(H) HAI02079 | 14,3 (4,0-16,0) | 16,0 (4,5-16,5) | 3/8 - 3/4 | 4 760 |

AKCESORIA

| Model | Zastosowanie | Cena [PLN netto] |
|--|-------------------------|------------------|
|  YR-HQS01 HAI01666 | Sterownik bezprzewodowy | 150 |
|  HW-SA201ABK* HAI02294 | Sterownik przewodowy | 320 |

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



NOWOŚĆ

CABINET

KLIMATYZATORY KOLUMNOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model j. wewnętrzna | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena [PLN netto] |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------|
| AP105S2SE1FA(H) HAI03102 | 9,5 (2,5-10,0) | 10,5 (3,0-10,5) | 3/8 - 5/8 | 4 050 |
| AP140S2SE1FA(H) HAI03103 | 13,4 (3,5-14,0) | 15,0 (4,0-15,5) | 3/8 - 5/8 | 4 440 |
| AP160S2SE1FA(H) HAI03104 | 15,0 (4,5-16,0) | 16,0 (5,0-17,0) | 3/8 - 3/4 | 4 760 |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

AKCESORIA

| Model | Zastosowanie | Cena [PLN netto] |
|---|-------------------------|------------------|
|  YR-HQS01 HAI01666 | Sterownik bezprzewodowy | 150 |
|  HW-SA201ABK* HAI02294 | Sterownik przewodowy | 320 |

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU

R410A

| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | ADH250H1ERG 1UH250W1ERK |
|---|--------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 24,0 (7,2-26,5) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 26,8 (8,2-28,8) |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 3/380-415/50/60 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 1330/895/500 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 1050/400/1636 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 5040/4500/3960/3600 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 55/51/47 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)] | 58 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 1/2 - 7/8 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 75/30 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 30 |
| Czynnik chłodniczy | R410A |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej | 2 |
| Model (j. wewnętrzna) | ADH250H1ERG HAI00593 |
| Cena [PLN netto] | 10 840 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1UH250W1ERK HAI00595 |
| Cena [PLN netto] | 21 090 |
| Sterownik przewodowy | HW-SA201ABK HAI02294 |
| Cena [PLN netto] | 320 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik | 32 250 |

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota. Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



NOWOŚĆ DUCT


KLIMATYZATORY KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU



| Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna) | AD200S2SH1FA(H) 1U200S2SA1FB | AD250S2SH1FA(H) 1U250S2SA1FB | AD300S2SH1FA(H) 1U300S2SA1FB |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW] | 20,0 (6,2-22,5) | 22,5 (7,2-24,5) | 25,0 (10,2-29,5) |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW] | 22,5 (7,2-24,5) | 25,0 (8,2-26,5) | 26,0 (10,2-31,5) |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 3/380-415/50/60 | 3/380-415/50/60 | 3/380-415/50/60 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm] | 1330/895/500 | 1330/895/500 | 1330/895/500 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm] | 1050/400/1635 | 1050/400/1635 | 1050/400/1635 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h] | 5040 | 5040 | 5040 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 55/51/47 | 55/51/47 | 55/51/47 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)] | 62 | 62 | 62 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 1/2 - 3/4 | 1/2 - 3/4 | 1/2 - 3/4 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 80/30 | 80/30 | 80/30 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] | 30 | 30 | 30 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej | 2 | 2 | 2 |
| Model (j. wewnętrzna) | AD200S2SH1FA(H) HAI03085 | AD250S2SH1FA(H) HAI03086 | AD300S2SH1FA(H) HAI03087 |
| Cena [PLN netto] | 10 980 | 11 420 | 12 230 |
| Model (j. zewnętrzna) | 1U200S2SA1FB HAI03088 | 1U250S2SA1FB HAI03089 | 1U300S2SA1FB HAI03090 |
| Cena [PLN netto] | 20 520 | 22 880 | 23 440 |
| Sterownik przewodowy | HW-SA201ABK HAI02294 | HW-SA201ABK HAI02294 | HW-SA201ABK HAI02294 |
| Cena [PLN netto] | 320 | 320 | 320 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik | 31 820 | 34 620 | 35 990 |

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota. Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.

SYSTEM MULTI SPLIT R32



AGREGATY MULTI SPLIT MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

| Modele j. zewnętrznych | 2U40S2SM1FA | 2U40MEAFRA-H | 2U50S2SM1FA-3 | 2U50MEAFRA-H |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Max. ilość j. wew. na jedną j. zew. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grzałka tacy ociekowej | x | ✓ | x | ✓ |
| Moc chłodnicza nominalna [kW] | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| Moc grzewcza nominalna [kW] | 4,4 | 4,6 | 5,7 | 5,6 |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/230/50 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 |
| Wymiary (j. zew) [mm] | 800/280/553 | 800/280/553 | 800/280/553 | 800/280/553 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 52 | 52 | 53 | 53 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | 2x1/4 - 2x3/8 | 2x1/4 - 2x3/8 | 2x1/4 - 2x3/8 | 2x1/4 - 2x3/8 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 30/15 | 50/15 | 30/15 | 50/15 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m] | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Model (j. zewnętrzna) | 2U40S2SM1FA HAI01103 | 2U40MEAFRA-H HAI02593 | 2U50S2SM1FA-3 HAI01773 | 2U50MEAFRA-H HAI02594 |
| Cena [PLN netto] | 3 990 | 4 130 | 4 370 | 4 590 |

| Modele j. zewnętrznych | 3U55S2SR5FA | 3U55S2SR5FA-H | 3U70S2SR5FA | 3U70S2SR5FA-H |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Max. ilość j. wew. na jedną j. zew. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grzałka tacy ociekowej | x | ✓ | x | ✓ |
| Moc chłodnicza nominalna [kW] | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 |
| Moc grzewcza nominalna [kW] | 6,4 | 6,4 | 7,6 | 7,6 |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 |
| Wymiary (j. zew) [mm] | 890/340/700 | 890/340/700 | 890/340/700 | 890/340/700 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 51 | 51 | 53 | 53 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | 3x1/4 - 3x3/8 | 3x1/4 - 3x3/8 | 3x1/4 - 3x3/8 | 3x1/4 - 3x3/8 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 50/15 | 50/15 | 60/15 | 60/15 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Model (j. zewnętrzna) | 3U55S2SR5FA HAI01781 | 3U55S2SR5FA-H HAI02595 | 3U70S2SR5FA HAI01782 | 3U70S2SR5FA-H HAI02596 |
| Cena [PLN netto] | 6 130 | 6 260 | 6 410 | 6 560 |

| Modele j. zewnętrznych | 4U75S2SR5FA | 4U75S2SR5FA-H | 4U85S2SR5FA | 4U85S2SR5FA-H |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Max. ilość j. wew. na jedną j. zew. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Grzałka tacy ociekowej | x | ✓ | x | ✓ |
| Moc chłodnicza nominalna [kW] | 7,6 | 7,5 | 8,5 | 8,5 |
| Moc grzewcza nominalna [kW] | 8,6 | 8,6 | 9,3 | 9,6 |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 |
| Wymiary (j. zew) [mm] | 890/340/700 | 890/340/700 | 890/340/700 | 890/340/700 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | 4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2 | 4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2 | 4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2 | 4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 70/15 | 70/15 | 70/15 | 70/15 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Model (j. zewnętrzna) | 4U75S2SR5FA HAI01783 | 4U75S2SR5FA-H HAI02597 | 4U85S2SR5FA HAI01784 | 4U85S2SR5FA-H HAI02598 |
| Cena [PLN netto] | 7 730 | 7 920 | 7 940 | 8 120 |

| Modele j. zewnętrznych | 5U105S2SS5FA | 5U105S2SS5FA-H | 5U125S2SN1FA | 5U125S2SN1FA-H |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Max. ilość j. wew. na jedną j. zew. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Grzałka tacy ociekowej | x | ✓ | x | ✓ |
| Moc chłodnicza nominalna [kW] | 10,0 | 10,0 | 12,5 | 12,5 |
| Moc grzewcza nominalna [kW] | 10,5 | 10,5 | 12,7 | 12,7 |
| Zasilanie (j. zewnętrzna) | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 |
| Wymiary (j. zew) [mm] | 920/372/760 | 920/372/760 | 950/370/965 | 950/370/965 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 55 | 55 | 58 | 58 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | 5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2 | 5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2 | 5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2 | 5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2 |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] | 80/15 | 80/15 | 100/15 | 100/15 |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m] | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Model (j. zewnętrzna) | 5U105S2SS5FA HAI01785 | 5U105S2SS5FA-H HAI02599 | 5U125S2SN1FA HAI01807 | 5U125S2SN1FA-H HAI02600 |
| Cena [PLN netto] | 8 690 | 8 860 | 10 610 | 10 780 |



JADE [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna) | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew. [PLN netto] |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| AS25S2SJ1FA-3 HAI01748 | 2,6 (1,0-4,0) | 3,2 (1,1-5,4) | 1/4 - 3/8 | 2 990 |
| AS35S2SJ1FA-3 HAI01749 | 3,5 (1,0-4,0) | 4,2 (1,3-5,8) | 1/4 - 3/8 | 3 340 |
| AS50S2SJ1FA-3 HAI01750 | 5,2 (1,4-6,0) | 6,0 (1,4-6,9) | 1/4 - 1/2 | 4 150 |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



EXPERT [WHITE MATT – BIAŁY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna) | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew. [PLN netto] |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| AS25XCAHRA HAI01757 | 2,8 (0,8-3,2) | 3,2 (0,8-4,2) | 1/4 - 3/8 | 1 720 |
| AS35XCAHRA HAI01758 | 3,5 (1,0-4,0) | 4,2 (1,0-5,2) | 1/4 - 3/8 | 1 750 |
| AS50XCAHRA HAI01759 | 5,0 (1,4-5,5) | 6,0 (1,4-6,9) | 1/4 - 1/2 | 2 160 |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



EXPERT [BLACK MATT – CZARNY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna) | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew. [PLN netto] |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| AS25XCAHRA-MB HAI02546 | 2,8 (0,8-3,2) | 3,2 (0,8-4,2) | 1/4 - 3/8 | 1 840 |
| AS35XCAHRA-MB HAI02547 | 3,5 (1,0-4,0) | 4,2 (1,0-5,2) | 1/4 - 3/8 | 1 880 |
| AS50XCAHRA-MB HAI02548 | 5,0 (1,4-5,5) | 6,0 (1,4-6,9) | 1/4 - 1/2 | 2 310 |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna) | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew. [PLN netto] |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| AS25S2SF1FA-LW HAI01760 | 2,6 (0,8-3,2) | 3,2 (0,8-4,2) | 1/4 - 3/8 | 1 470 |
| AS35S2SF1FA-LW HAI01761 | 3,5 (1,0-4,0) | 4,2 (1,0-5,2) | 1/4 - 3/8 | 1 490 |
| AS50S2SF1FA-LW HAI01762 | 5,2 (1,4-6,0) | 6,0 (1,4-6,9) | 1/4 - 1/2 | 1 850 |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna) | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew. [PLN netto] |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| AS25S2SF1FA-WH HAI01368 | 2,6 (0,8–3,2) | 3,2 (0,8–4,2) | 1/4 - 3/8 | 1 470 |
| AS35S2SF1FA-WH HAI01369 | 3,5 (1,0–4,0) | 4,2 (1,0–5,2) | 1/4 - 3/8 | 1 490 |
| AS50S2SF1FA-WH HAI01370 | 5,2 (1,4–6,0) | 6,0 (1,4–6,9) | 1/4 - 1/2 | 1 880 |
| AS71S2SF1FA-WH HAI01371 | 7 (2,2–7,5) | 8,0 (2,4–8,5) | 3/8 - 5/8 | 2 320 |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [BLACK MATT – CZARNY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna) | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew. [PLN netto] |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| AS25S2SF1FA-BH HAI01364 | 2,6 (0,8–3,2) | 3,2 (0,8–4,2) | 1/4 - 3/8 | 1 530 |
| AS35S2SF1FA-BH HAI01365 | 3,5 (1,0–4,0) | 4,2 (1,0–5,2) | 1/4 - 3/8 | 1 550 |
| AS50S2SF1FA-BH HAI01366 | 5,2 (1,4–6,0) | 6,0 (1,4–6,9) | 1/4 - 1/2 | 1 950 |
| AS71S2SF1FA-BH HAI01367 | 7 (2,2–7,5) | 8,0 (2,4–8,5) | 3/8 - 5/8 | 2 420 |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna) | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew. [PLN netto] |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| AS25S2SF1FA-S HAI01372 | 2,6 (0,8–3,2) | 3,2 (0,8–4,2) | 1/4 - 3/8 | 1 520 |
| AS35S2SF1FA-S HAI01373 | 3,5 (1,0–4,0) | 4,2 (1,0–5,2) | 1/4 - 3/8 | 1 550 |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



SERENE [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna) | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew. [PLN netto] |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| AS25SBBHRA-MW HAI02553 | 2,6 (0,8-3,4) | 3,0 (0,7-3,7) | 1/4 - 3/8 | 1 090 |
| AS35SBBHRA-MW HAI02554 | 3,5 (0,8-3,8) | 3,7 (0,7-4,0) | 1/4 - 3/8 | 1 140 |
| AS50SBBHRA-MW HAI02555 | 5,3 (2,0-6,3) | 5,9 (1,35-6,8) | 1/4 - 1/2 | 1 840 |
| AS71SEPHRA-MW HAI02556 | 7,1 (2,1-8,0) | 7,4 (1,5-8,5) | 1/4 - 5/8 | 2 040 |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ (biały) oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



SERENE [BLACK MATT – CZARNY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

| Model (j. wewnętrzna) | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [ca] | Cena j. wew. [PLN netto] |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| AS25SBBHRA-MB HAI02557 | 2,6 (0,8-3,4) | 3,0 (0,7-3,7) | 1/4 - 3/8 | 1 320 |
| AS35SBBHRA-MB HAI02558 | 3,5 (0,8-3,8) | 3,7 (0,7-4,0) | 1/4 - 3/8 | 1 350 |
| AS50SDBHRA-MB HAI02559 | 5,3 (2,0-6,3) | 5,9 (1,35-6,8) | 1/4 - 1/2 | 2 020 |
| AS71SEPHRA-MB HAI02560 | 7,1 (2,1-8,0) | 7,4 (1,5-8,5) | 1/4 - 5/8 | 2 240 |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ (czarny) oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



PEARL PREMIUM [WHITE MATT – BIAŁY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

| Model (j. wewnętrzna) | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [ca] | Cena j. wew. [PLN netto] |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| AS25PBPHRA-PRE HAI02347 | 2,7 (0,8-3,6) | 3,1 (0,8-4,3) | 1/4 - 3/8 | 1 070 |
| AS35PBPHRA-PRE HAI02368 | 3,6 (0,8-4,0) | 3,9 (0,8-4,5) | 1/4 - 3/8 | 1 110 |
| AS50PDPHRA-PRE HAI02350 | 5,3 (2,0-6,3) | 5,8 (1,35-6,8) | 1/4 - 1/2 | 1 840 |
| AS71PEPHRA-PRE HAI02351 | 7,1 (2,1-8,0) | 7,4 (1,5-8,5) | 1/4 - 5/8 | 1 930 |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ PEARL NEO [WHITE MATT – BIAŁY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

| Model (j. wewnętrzna) | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [ca] | Cena j. wew. [PLN netto] |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| AS25PBUHRA HAI03058 | 2,7 (0,7-3,4) | 2,9 (0,7-3,6) | 1/4 - 3/8 | 780 |
| AS35PBUHRA HAI03059 | 3,5 (0,6-3,8) | 3,9 (0,7-4,2) | 1/4 - 3/8 | 820 |
| AS50PCTHRA HAI03060 | 5,3 (1,3-6,0) | 5,5 (1,3-6,0) | 1/4 - 1/2 | 1 160 |
| AS68PDTHRA HAI03061 | 6,8 (2,0-8,0) | 6,8 (2,0-8,0) | 1/4 - 1/2 | 1 410 |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



REVIVE [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

| Model (j. wewnętrzna) | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [ca] | Cena j. wew. [PLN netto] |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| AS25RBAHRA-PL HAI02296 | 2,7 (0,7-3,4) | 2,9 (0,7-3,6) | 1/4 - 3/8 | 650 |
| AS35RBAHRA-PL HAI02297 | 3,5 (0,8-3,8) | 3,9 (0,7-4,0) | 1/4 - 3/8 | 680 |
| AS50RCBHRA-PL HAI02298 | 4,8 (1,3-5,4) | 4,8 (1,3-5,4) | 1/4 - 1/2 | 990 |
| AS68RDAHRA-PL HAI02299 | 6,2 (1,3-7,4) | 6,3 (1,4-7,5) | 1/4 - 1/2 | 1 260 |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



REVIVE [BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]* JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna) | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew. [PLN netto] |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| AS25RBAHRA-B HAI02549 | 2,7 (0,7-3,4) | 2,9 (0,7-3,6) | 1/4 - 3/8 | 900 |
| AS35RBAHRA-B HAI02550 | 3,5 (0,8-3,8) | 3,9 (0,7-4,0) | 1/4 - 3/8 | 940 |
| AS50RCBHRA-B HAI02551 | 4,8 (1,3-5,4) | 4,8 (1,3-5,4) | 1/4 - 1/2 | 1 290 |
| AS68RDAHRA-B HAI02552 | 6,2 (1,3-7,4) | 6,3 (1,4-7,5) | 1/4 - 1/2 | 1 620 |

* Struktura obudowy zawiera delikatne, wyraźne drobinki, które widoczne są pod światło i stanowią unikalny detal wykończenia.
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



CONSOLE JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna) | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena [PLN netto] |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------|
| AF25S2SD1FA(H) HAI02064 | 2,5 | 2,8 | 1/4 - 3/8 | 2 150 |
| AF35S2SD1FA(H) HAI02065 | 3,4 | 3,5 | 1/4 - 3/8 | 2 290 |
| AF50S2SD1FA(H) HAI02292 | 5,0 | 5,4 | 1/4 - 1/2 | 2 460 |

* Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQS01.

AKCESORIA

| Model | Zastosowanie | Cena [PLN netto] |
|--|----------------------|------------------|
|  HW-SA201ABK* HAI02294 | Sterownik przewodowy | 320 |

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE

1-stronny
przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna, maskownica, sterownik) | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena [PLN netto] |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|---|------------------|
| AB25S2SA1FA(H) HAI02286 | 2,6 (0,7-4,3) | 3,2 (0,9-4,6) | 1/4 - 3/8 | 1 980 |
| AB35S2SA1FA(H) HAI02287 | 3,5 (1,0-4,3) | 4,0 (1,0-5,3) | 1/4 - 3/8 | 2 130 |
| AB50S2SA1FA(H) HAI02288 | 5,0 (1,8-5,8) | 5,5 (2,0-6,5) | 1/4 - 1/2 | 2 280 |
| AB71S2SA1FA(H) HAI02289 | 6,9 (2,0-7,3) | 7,6 (2,5-8,0) | 3/8 - 5/8 | 2 470 |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA

| Model | Zastosowanie | Cena [PLN netto] |
|--|---|------------------|
|  YR-HQS01 HAI01666 | Sterownik bezprzewodowy | 150 |
|  HW-SA201ABK* HAI02294 | Sterownik przewodowy | 320 |
|  P1B-1028IB HAI02290 | Maskownica do klimatyzatora AB25 i AB35 | 460 |
|  P1B-1348IB HAI02291 | Maskownica do klimatyzatora AB50 i AB71 | 600 |

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



CASSETTE Mini

JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm,
4-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi




| Model j. wewnętrzna | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena [PLN netto] |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------|
| AB25S2SC2FA(H) HAI02047 | 2,5 (0,7-4,3) | 3,23 (0,9-4,6) | 1/4 - 3/8 | 1 890 |
| AB35S2SC2FA(H) HAI02048 | 3,5 (0,9-4,5) | 4,0 (1,0-4,8) | 1/4 - 3/8 | 1 940 |
| AB50S2SC2FA(H) HAI02049 | 5,0 (1,8-5,8) | 5,5 (2,0-6,5) | 1/4 - 1/2 | 2 060 |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA

| Model | Zastosowanie | Cena [PLN netto] |
|--|-----------------------------|------------------|
|  YR-HQS01 HAI01666 | Sterownik bezprzewodowy | 150 |
|  HW-SA201ABK* HAI02294 | Sterownik przewodowy | 320 |
|  PB-620KB HAI00737 | Maskownica do klimatyzatora | 480 |

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

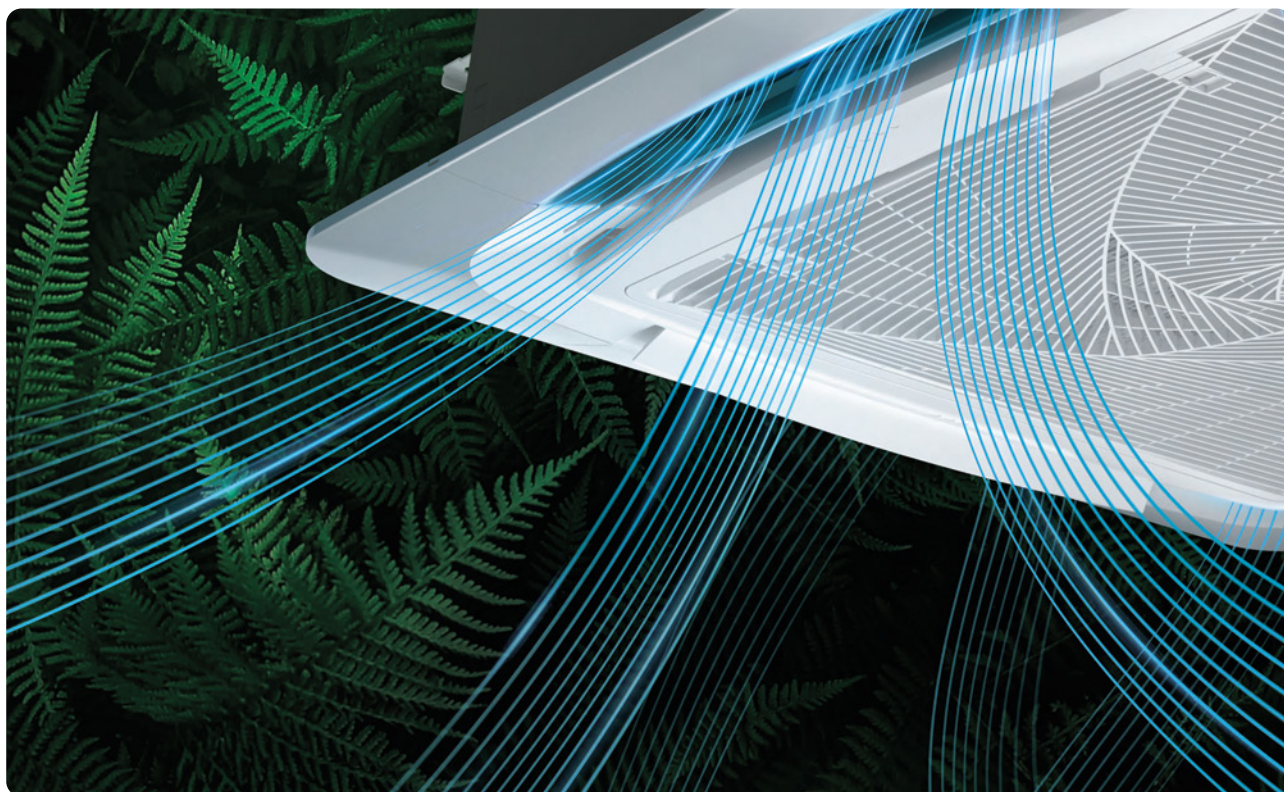



PB-950QB(H)



PB-950QB(B)

CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,
obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model j. wewnętrzna | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena [PLN netto] |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------|
| AB71S2SR1FA(H) HAI02581 | 7,1 (2,0-8,2) | 7,9 (2,5-8,5) | 3/8 - 5/8 | 2 270 |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi.

AKCESORIA

| Model | Zastosowanie | Cena [PLN netto] |
|---|------------------------------------|------------------|
|  YR-HQS01 HAI01666 | Sterownik bezprzewodowy | 150 |
|  HW-SA201ABK* HAI02294 | Sterownik przewodowy | 320 |
|  PB-950QB(H) HAI02586 | Biała maskownica do klimatyzatora | 720 |
|  PB-950QB(B) HAI02779 | Czarna maskownica do klimatyzatora | 1 090 |

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



Slim DUCT

JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU







hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model j. wewnętrzna | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena [PLN netto] |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------|
| AD25S2SS1FA(H) HAI02067 | 2,5 (0,7-4,3) | 3,23 (0,9-4,6) | 1/4 - 3/8 | 2 370 |
| AD35S2SS1FA(H) HAI02068 | 3,5 (0,9-4,5) | 4,0 (1,0-4,8) | 1/4 - 3/8 | 2 440 |
| AD50S2SS1FA(H) HAI02069 | 5,0 (1,8-6,0) | 5,5 (2,0-6,2) | 1/4 - 1/2 | 2 960 |
| AD71S2SS1FA(H) HAI02070 | 7,1 (2,0-7,6) | 7,5 (3,0-8,3) | 3/8 - 5/8 | 3 030 |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi.

AKCESORIA

| Model | Zastosowanie | Cena [PLN netto] |
|---|--|------------------|
|  YR-HQS01 HAI01666 | Sterownik bezprzewodowy | 150 |
|  HW-SA201ABK* HAI02294 | Sterownik przewodowy | 320 |
|  P1B-890IA/D HAI00896 | Komplet paneli do klimatyzatora AD25 i AD35 | 250 |
|  P1B-1210IA/D HAI00897 | Komplet paneli do klimatyzatora AD50 i AD71 | 320 |
|  HA-SB101DB** HAI02295 | Odbiornik sygnału pilota | 210 |
|  RE-02** HAI00104 | Odbiornik sygnału pilota | 190 |

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

**Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować komplet paneli lub odbiornik sygnału pilota. Komplet paneli do klimatyzatora jest opcjonalny.



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model j. wewnętrzna | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena [PLN netto] |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------|
| AD35S2SM9FA(H) HAI02574 | 3,5 (0,9-4,5) | 4,0 (1,0-4,8) | 1/4 - 3/8 | 2 600 |
| AD50S2SM9FA(H) HAI02575 | 5,0 (1,8-6,0) | 6,0 (2,0-6,2) | 1/4 - 1/2 | 2 810 |
| AD71S2SM9FA(H) HAI02576 | 7,1 (2,0-8,2) | 7,6 (2,5-8,5) | 3/8 - 5/8 | 3 460 |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi.

AKCESORIA

| Model | Zastosowanie | Cena [PLN netto] |
|---|--------------------------|------------------|
|  YR-HQS01 HAI01666 | Sterownik bezprzewodowy | 150 |
|  HW-SA201ABK* HAI02294 | Sterownik przewodowy | 320 |
|  HA-SB101DB** HAI02295 | Odbiornik sygnału pilota | 210 |
|  RE-02** HAI00104 | Odbiornik sygnału pilota | 190 |

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

**Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować komplet paneli lub odbiornik sygnału pilota.





CONVERTIBLE

JEDNOSTKI PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna) | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena [PLN netto] |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------|
| AC25S2SG2FA(H) HAI02566 | 2,5 | 3,1 | 1/4 - 3/8 | 2 820 |
| AC35S2SG2FA(H) HAI02567 | 3,5 | 4,0 | 1/4 - 3/8 | 3 010 |
| AC50S2SG2FA(H) HAI02568 | 5,0 | 5,8 | 1/4 - 1/2 | 3 220 |
| AC71S2SG2FA(H) HAI02569 | 7,1 | 7,8 | 3/8 - 5/8 | 3 560 |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA

| Model | Zastosowanie | Cena [PLN netto] |
|--|-------------------------|------------------|
|  YR-HQS01 HAI01666 | Sterownik bezprzewodowy | 150 |
|  HW-SA201ABK* HAI02294 | Sterownik przewodowy | 320 |

* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



NOWOŚĆ
SYSTEM MULTI^{3S}
 ZINTEGROWANY SYSTEM
 KLIMATYZACJI I CWU



ZBIORNIKI - CWU

| Model | Kod towaru | Pojemność [l] | Zakres pracy CWU [°C] | Cena [PLN netto] |
|---------------------|------------|---------------|-----------------------|------------------|
| AN100S2ST1FA | HAI02731 | 94 | -15-46 | 6 130 |
| AN200S2ST1FA | HAI02734 | 190 | -15-46 | 7 550 |

AGREGATY - MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

| Model | Kod towaru | Max. ilość j. wew. Na jedną j. zew. | Moc chłodnicza nom (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom (min.-max.) [kW] | Cena [PLN netto] |
|--------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 3U55S2WR1FA | HAI02732 | 3 | 5.4 (2.1-6.0) | 7.0 (2.4-7.6) | 6 880 |
| 4U70S2WR1FA | HAI02733 | 4 | 7.0 (2.2-7.7) | 8.6 (2.9-8.9) | 7 280 |

System MULTI 3S jest kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi typu MULTI SPLIT.

Wszystkie jednostki wewnętrzne mogą być sterowane indywidualnie.



**DOWIEDZ SIĘ
 WIĘCEJ O TYM
 SYSTEMIE**



SYSTEM MAXI SPLIT

| Jednostka zewnętrzna | Ilość j. wewnętrznych | Rodzaj j. wewnętrznych | Wydajność [kW] | Rozdzielacz | Sterownik przewodowy | Maskownica AB | Cena [PLN] | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--------|
| 1U105S2SQ1FA HAI02588 | 3 | AB35S2SC2FA(H) HAI02048 | 10,5 | FQG-3Y100A HAI00250 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737 | 15 030 | | |
| | | AC35S2SG2FA(H) HAI02567 | | FQG-3Y100A HAI00250 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 16 800 | | |
| | | AD35S2SS1FA(H) HAI02068 | | FQG-3Y100A HAI00250 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 15 090 | | |
| | | AD35S2SM9FA(H) HAI02574 | | FQG-3Y100A HAI00250 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 15 570 | | |
| | | AB50S2SC2FA(H) HAI02049 | | FQG-2Y100A HAI00248 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737 | 12 760 | | |
| | | AC50S2SG2FA(H) HAI02568 | | FQG-2Y100A HAI00248 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 14 120 | | |
| | 2 | AD50S2SS1FA(H) HAI02069 | | FQG-2Y100A HAI00248 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 13 600 | | |
| | | AD50S2SM9FA(H) HAI02575 | | FQG-2Y100A HAI00248 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 13 300 | | |
| | | 1U125S2SN3FA HAI02589 | | 4 | AB35S2SC2FA(H) HAI02048 | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737 | 18 810 |
| | | | | | AC35S2SG2FA(H) HAI02567 | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 21 170 |
| | | | | | AD35S2SS1FA(H) HAI02068 | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 18 890 |
| | | | | | AD35S2SM9FA(H) HAI02574 | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 19 530 |
| AB50S2SC2FA(H) HAI02049 | FQG-3Y200A HAI00251 | | HW-SA201ABK HAI02294 | | PB-620KB HAI00737 | 16 640 | | | |
| AC50S2SG2FA(H) HAI02568 | FQG-3Y200A HAI00251 | | HW-SA201ABK HAI02294 | | / | 18 680 | | | |
| 3 | AD50S2SS1FA(H) HAI02069 | | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 17 900 | | | |
| | AD50S2SM9FA(H) HAI02575 | | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 17 450 | | | |
| | 1U125S2SN3FB HAI02590 | | 2 | AB71S2SR1FA(H) HAI02581 | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-950QB(H)*** HAI02586 | 14 890 | |
| | | | | AC71S2SG2FA(H) HAI02569 | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 16 030 | |
| | | | | AD71S2SS1FA(H) HAI02070 | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 14 970 | |
| | | | | AD71S2SM9FA(H) HAI02576 | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 15 830 | |
| 4 | | AB35S2SC2FA(H) HAI02048 | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737 | 19 170 | | | |
| | | AC35S2SG2FA(H) HAI02567 | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 21 530 | | | |
| | | AD35S2SS1FA(H) HAI02068 | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 19 250 | | | |
| | | AD35S2SM9FA(H) HAI02574 | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 19 890 | | | |
| | | AB50S2SC2FA(H) HAI02049 | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737 | 17 000 | | | |
| | | AC50S2SG2FA(H) HAI02568 | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 19 040 | | | |
| | | AD50S2SS1FA(H) HAI02069 | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 18 260 | | | |
| | | AD50S2SM9FA(H) HAI02575 | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 17 810 | | | |
| 2 | AB71S2SR1FA(H) HAI02581 | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-950QB(H)*** HAI02586 | 15 250 | | | | |
| | AC71S2SG2FA(H) HAI02569 | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 16 390 | | | | |
| | AD71S2SS1FA(H) HAI02070 | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 15 330 | | | | |
| | AD71S2SM9FA(H) HAI02576 | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 16 190 | | | | |
| | 1U140S2SN2FA HAI02591 | 4 | AB35S2SC2FA(H) HAI02048 | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737 | 19 120 | | |
| | | | AC35S2SG2FA(H) HAI02567 | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 21 480 | | |
| | | | AD35S2SS1FA(H) HAI02068 | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 19 200 | | |
| | | | AD35S2SM9FA(H) HAI02574 | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 19 840 | | |
| AB50S2SC2FA(H) HAI02049 | | | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737 | 16 950 | | | |
| AC50S2SG2FA(H) HAI02568 | | | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 18 990 | | | |
| 3 | | AD50S2SS1FA(H) HAI02069 | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 18 210 | | | |
| | | AD50S2SM9FA(H) HAI02575 | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 17 760 | | | |
| | | 1U140S2SN2FB HAI02592 | 2 | AB71S2SR1FA(H) HAI02581 | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-950QB(H)*** HAI02586 | 15 200 | |
| | | | | AC71S2SG2FA(H) HAI02569 | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 16 340 | |
| | | | | AD71S2SS1FA(H) HAI02070 | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 15 280 | |
| | | | | AD71S2SM9FA(H) HAI02576 | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 16 140 | |
| 4 | AB35S2SC2FA(H) HAI02048 | | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737 | 19 310 | | | |
| | AC35S2SG2FA(H) HAI02567 | | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 21 670 | | | |
| | AD35S2SS1FA(H) HAI02068 | | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 19 390 | | | |
| | AD35S2SM9FA(H) HAI02574 | | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 20 030 | | | |
| | AB50S2SC2FA(H) HAI02049 | | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737 | 17 140 | | | |
| | AC50S2SG2FA(H) HAI02568 | | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 19 180 | | | |
| | AD50S2SS1FA(H) HAI02069 | | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 18 400 | | | |
| | AD50S2SM9FA(H) HAI02575 | | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 17 950 | | | |
| 2 | AB71S2SR1FA(H) HAI02581 | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-950QB(H)*** HAI02586 | 15 390 | | | | |
| | AC71S2SG2FA(H) HAI02569 | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 16 530 | | | | |
| | AD71S2SS1FA(H) HAI02070 | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 15 470 | | | | |
| | AD71S2SM9FA(H) HAI02576 | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | / | 16 330 | | | | |

*Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterownik, rozdzielacz.

**Powyższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych AB zawierają cenę maskownicy.

*** Możliwość doboru czarnej maskownicy PB-950QB(B)

Możliwość doboru agregatów SUPER MATCH z grzałką tacy odciekowej

POMPY CIEPŁA



SUPER AQUA MONOBLOK POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO + CWU | R32



LISTA ZUM


LISTA ZUM

BAZA EPREL

EPREL

¹ SmartLife - aplikacja do sterowania Wi-Fi


| Model | Kod towaru | Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW] | Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW] | COP | Klasa energetyczna 35°C/55°C | Cena [PLN netto] | Cena kompletu [PLN netto] |
|-----------------------|------------|---|--|------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|
| AU052FYCRB(HW) | HAI01408 | | | | | 5 500 | |
| ATW-A01 | HAI00959 | 5 | 5 | 5,05 | A+++/A++ | 1 360 | 7 200 |
| YR-E27 | HAI00958 | | | | | 340 | |
| AU082FYCRA(HW) | HAI00955 | | | | | 5 700 | |
| ATW-A01 | HAI00959 | 7,8 | 5,5 | 4,4 | A+++/A++ | 1 360 | 7 400 |
| YR-E27 | HAI00958 | | | | | 340 | |
| AU112FYCRA(HW) | HAI00956 | | | | | 6 500 | |
| ATW-A01 | HAI00959 | 11 | 11,5 | 4,2 | A++/A++ | 1 360 | 8 200 |
| YR-E27 | HAI00958 | | | | | 340 | |
| AU162FYCRA(HW) | HAI00957 | | | | | 8 000 | |
| ATW-A01 | HAI00959 | 16 | 14,5 | 4,15 | A++/A++ | 1 360 | 9 700 |
| YR-E27 | HAI00958 | | | | | 340 | |

¹ Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA


SUPER AQUA SPLIT POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT CO + CWU | R32



LISTA ZUM

LISTA ZUM

BAZA EPREL

EPREL

¹ SmartLife - aplikacja do sterowania Wi-Fi


| Model | Kod towaru | Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW] | Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW] | COP | Klasa energetyczna 35°C/55°C | Cena [PLN netto] | Cena kompletu [PLN netto] |
|-------------------|------------|---|--|------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|
| AW042SSCHA | HAI01800 | | | | | 3 210 | |
| HU062WAMNA | HAI01798 | 4 | 4 | 5,14 | A+++/A++ | 5 340 | 8 550 |
| AW062SSCHA | HAI01801 | | | | | 3 320 | |
| HU062WAMNA | HAI01798 | 6 | 6 | 4,98 | A+++/A++ | 5 340 | 8 660 |
| AW082SNCHA | HAI01802 | | | | | 3 430 | |
| HU102WAMNA | HAI01799 | 8 | 8 | 4,98 | A+++/A++ | 5 440 | 8 870 |
| AW102SNCHA | HAI01803 | | | | | 3 500 | |
| HU102WAMNA | HAI01799 | 10 | 9 | 4,72 | A+++/A++ | 5 440 | 8 940 |

¹ Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA



NOWOŚĆ
SUPER AQUA
 GT HYDRO SPLIT
 POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO+CWU | R290

Certyfikat
KEYMARK



BAZA
EPREL



Certyfikat
EUROVENT



hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model | Kod towaru | Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW] | Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW] | COP | Klasa energetyczna 35°C/55°C | Cena [PLN netto] | Cena kompletu [PLN netto] |
|--------------|------------|---|--|------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|
| AW042HUGHA | HAI03160 | | | | | 11 500 | |
| HU102WAHYB | HAI03166 | 4 | 3,50 | 5,5 | A+++ | 9 700 | 21 200 |
| AW062HUGHA | HAI03161 | | | | | 11 900 | |
| HU102WAHYB | HAI03166 | 6 | 5 | 5,35 | A+++ | 9 700 | 21 600 |
| AW082HUGHA | HAI03162 | | | | | 12 700 | |
| HU102WAHYB | HAI03166 | 8 | 6,80 | 5,35 | A+++ | 9 700 | 22 400 |
| AW102HUGHA | HAI03163 | | | | | 13 600 | |
| HU102WAHYB | HAI03166 | 10 | 8,50 | 5,1 | A+++ | 9 700 | 23 300 |
| AW12NHVGHA | HAI02657 | | | | | 14 500 | |
| HU162WAHYBE3 | HAI03167 | 12 | 10 | 5,1 | A+++ | 11 500 | 26 000 |
| AW14NHVGHA | HAI02519 | | | | | 15 600 | |
| HU162WAHYBE3 | HAI03167 | 14 | 12 | 4,95 | A+++ | 11 500 | 27 100 |
| AW16NHVGHA | HAI03164 | | | | | 16 300 | |
| HU162WAHYBE3 | HAI03167 | 16 | 14 | 4,95 | A+++ | 11 500 | 27 800 |



NOWOŚĆ
SUPER AQUA
 GT HYDRO ALL IN ONE
 POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO+CWU | R290

Certyfikat
KEYMARK



BAZA
EPREL



Certyfikat
EUROVENT



hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model | Kod towaru | Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW] | Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW] | COP | Klasa energetyczna 35°C/55°C | Cena [PLN netto] | Cena kompletu [PLN netto] |
|----------------|------------|---|--|------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|
| AW042HUGHA | HAI03160 | | | | | 11 500 | |
| HU102F20AHYA | HAI03168 | 4 | 3,5 | 5,5 | A+++ | 20 300 | 31 800 |
| AW062HUGHA | HAI03161 | | | | | 11 900 | |
| HU102F20AHYA | HAI03168 | 6 | 5 | 5,35 | A+++ | 20 300 | 32 200 |
| AW082HUGHA | HAI03162 | | | | | 12 700 | |
| HU102F20AHYA | HAI03168 | 8 | 6,8 | 5,35 | A+++ | 20 300 | 33 000 |
| AW102HUGHA | HAI03163 | | | | | 13 600 | |
| HU102F20AHYA | HAI03168 | 10 | 8,5 | 5,1 | A+++ | 20 300 | 33 900 |
| AW12NHVGHA | HAI02657 | | | | | 14 500 | |
| HU162F20AHYAE3 | HAI02521 | 12 | 10 | 5,1 | A+++ | 23 800 | 38 300 |
| AW14NHVGHA | HAI02519 | | | | | 15 600 | |
| HU162F20AHYAE3 | HAI02521 | 14 | 12 | 4,95 | A+++ | 23 800 | 39 400 |
| AW16NHVGHA | HAI03164 | | | | | 16 300 | |
| HU162F20AHYAE3 | HAI02521 | 16 | 14 | 4,95 | A+++ | 23 800 | 40 100 |



AKCESORIA

| Model | Kod towaru | Zastosowanie | Cena [PLN netto] |
|--------------|------------|--|------------------|
| HW-WA101DBT | HAI01804 | Opcjonalny sterownik do pomp ciepła Split | 1 680 |
| HI-WA101DBWA | HAI02253 | Opcjonalny moduł Wi-Fi do pomp ciepła Split i Monoblok | 520 |



NOWOŚĆ
SUPER AQUA FLEXI SERIES
 KOMERCYJNE POMPY CIEPŁA
 TYPU MONOBLOK CO+CWU | R290



hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model | Kod towaru | Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW] | Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW] | COP | Klasa energetyczna 35°C/55°C | Cena [PLN netto] | Cena kompletu [PLN netto] |
|------------|------------|---|--|------|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| AW26NMYGHA | HAI03171 | 26 | 26 | 4,80 | A+++/A+++ | 36 300 | 39 500 |
| ATW-A03N | HAI03165 | | | | | 3 200 | |
| AW30NMYGHA | HAI03172 | 30 | 30 | 4,55 | A+++/A++ | 37 900 | 41 100 |
| ATW-A03N | HAI03165 | | | | | 3 200 | |
| AW35NMYGHA | HAI03174 | 35 | 32 | 4,25 | A+++/A++ | 39 600 | 42 800 |
| ATW-A03N | HAI03165 | | | | | 3 200 | |
| AW40NMYGHA | HAI03175 | 40 | 35 | 4,0 | A+++/A++ | 41 400 | 44 600 |
| ATW-A03N | HAI03165 | | | | | 3 200 | |



NOWOŚĆ
CHILLER | SUPER CLIMA
 KOMERCYJNE POMPY CIEPŁA

| Model | Kod towaru | Moc chłodnicza [kW] | Moc grzewcza [kW] | Klasa energetyczna 35°C/55°C | Cena jednostki [PLN netto] |
|------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| CA0070HANH | HAI02511 | 65 | 71 | A+++/A++ | 63 900 |
| CA0100HANH | HAI02494 | 100 | 100 | A+++/A+++ | 93 400 |
| CA0140HANH | HAI02497 | 130 | 142 | A+++/A++ | 111 300 |



PRZEJDŹ DO
STREFY
PROJEKTANTA





NOWOŚĆ
AQUA M8 ECO MINI
 POMPY CIEPŁA CWU | R290

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model | Kod towaru | Pojemność [l] | Zasilanie [f/V/Hz] | Klasa energetyczna | Cena jednostki [PLN netto] |
|-----------|------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| HP80M8-9 | HAI02397 | 82 | 1/230/50 | A+ | 5 650 |
| HP110M8-9 | HAI02398 | 102 | 1/230/50 | A+ | 5 900 |
| HP150M8-9 | HAI02399 | 149 | 1/230/50 | A+ | 6 220 |



NOWOŚĆ
AQUA M7 ECO INVERTER PRO
 POMPY CIEPŁA CWU | R290 wbudowana dodatkowa węzownica

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



| Model | Kod towaru | Pojemność [l] | Zasilanie [f/V/Hz] | Klasa energetyczna | Cena jednostki [PLN netto] |
|-------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| HP200M7C-F9 | HAI02793 | 185 | 1/230/50 | A+ | 9 210 |
| HP250M7C-F9 | HAI02396 | 240 | 1/230/50 | A+ | 9 960 |

ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY




NOWOŚĆ

SQM1 PRZEPEŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4

| Model | Kod towaru | Moc znamionowa [W] | Pojemność [l] | CWU maks. [°C] | Zbiornik / Grzałka | Przyłącza hydrauliczne | Wymiary (szer./gł./wys.) [mm] | Cena jednostki [PLN netto] |
|-----------------|------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ES10V-SQM1 (EU) | HAI02800 | 1500 | 10 | 75 | Stal nierdzewna emaliowana | Dół | 360/270/360 | 420 |
| ES10V-SQM2 (EU) | HAI02801 | 1500 | 10 | 75 | | Góra | 360/270/360 | 420 |
| ES15V-SQM1 (EU) | HAI02803 | 1500 | 15 | 75 | Stal nierdzewna (310S Mo) | Dół | 360/340/360 | 460 |
| ES15V-SQM2 (EU) | HAI02802 | 1500 | 15 | 75 | | Góra | 360/340/360 | 460 |



NOWOŚĆ

TF7 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE - ELEKTRONICZNY WYŚWIETLACZ
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA
- TRYB ECO

| Model | Kod towaru | Moc znamionowa [W] | Pojemność [l] | CWU maks. [°C] | Zbiornik / Grzałka | Sposób montażu | Wymiary (szer./gł./wys.) [mm] | Cena jednostki [PLN netto] |
|-----------------|------------|--------------------|---------------|----------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ES50V-TF7 (EU) | HAI02797 | 3000 | 46 | 75 | Stal nierdzewna emaliowana / Tytan | Pionowo lub poziomo | 530/320/745 | 1220 |
| ES80V-TF7 (EU) | HAI02799 | 3000 | 74 | 75 | | | 530/320/1070 | 1330 |
| ES100V-TF7 (EU) | HAI02795 | 3000 | 94 | 75 | | | 530/320/1312 | 1510 |



NOWOŚĆ

VH1 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA

| Model | Kod towaru | Moc znamionowa [W] | Pojemność [l] | CWU maks. [°C] | Zbiornik / Grzałka | Sposób montażu | Wymiary (szer./gł./wys.) [mm] | Cena jednostki [PLN netto] |
|-----------------|------------|--------------------|---------------|----------------|--|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ES30V-VH1 (EU) | HAI02804 | 1500 | 28 | 75 | Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo) | Pionowo lub poziomo | 421/410/530 | 670 |
| ES50V-VH1 (EU) | HAI02805 | 1500 | 47 | 75 | | | 421/410/686 | 720 |
| ES80V-VH1 (EU) | HAI02807 | 1500 | 75 | 75 | | | 421/410/995 | 780 |
| ES100V-VH1 (EU) | HAI02808 | 1500 | 95 | 75 | | | 421/410/1230 | 860 |



NOWOŚĆ

A3 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA

| Model | Kod towaru | Moc znamionowa [W] | Pojemność [l] | CWU maks. [°C] | Zbiornik / Grzałka | Sposób montażu | Wymiary (szer./gt./wys.) [mm] | Cena jednostki [PLN netto] |
|----------------|------------|--------------------|---------------|----------------|--|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| ES50V-A3 (EU) | HAI02796 | 1500 | 47 | 75 | Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo) | Pionowo | 421/410/686 | 530 |
| ES80V-A3 (EU) | HAI02798 | 1500 | 75 | 75 | | | 421/410/995 | 610 |
| ES100V-A3 (EU) | HAI02794 | 1500 | 95 | 75 | | | 421/410/1230 | 690 |

ZESTAWY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

2,5–16 kW

TRYBY PRACY: GRZANIE, CHŁODZENIE | STEROWANIE 0–10 V | R32

| Model | Moc chłodnicza [kW] | Moc grzewcza [kW] | Średnica rur przyłączeniowych [ciecz-gaz] | Cena jednostki [PLN netto] | Cena kompletu [PLN netto] |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| 1U25S2SM1FA-2 HAI01771 | 2,6 | 3,2 | 1/4–3/8 | 2 790 | 4 510 |
| AH1-RAC1 HAI01774 | | | | 1 720 | |
| 1U35S2SM1FA-2 HAI01772 | 3,5 | 4,2 | 1/4–3/8 | 2 970 | 4 690 |
| AH1-RAC1 HAI01774 | | | | 1 720 | |
| 1U50S2S2FA-2 HAI02029 | 5,0 | 5,5 | 1/4–1/2 | 4 020 | 5 740 |
| AH1-RAC1 HAI01774 | | | | 1 720 | |
| 1U71S2SR3FA HAI02587 | 7,1 | 7,5 | 3/8–5/8 | 4 680 | 6 400 |
| AH1-LCAC1 HAI01777 | | | | 1 720 | |
| 1U105S2SQ1FA HAI02588 | 9,5 | 10,2 | 3/8–5/8 | 6 870 | 8 590 |
| AH1-LCAC1 HAI01777 | | | | 1 720 | |
| 1U125S2SN3FA HAI02589 | 12,3 | 12,7 | 3/8–5/8 | 8 020 | 9 740 |
| AH1-LCAC1 HAI01777 | | | | 1 720 | |
| 1U125S2SN3FB HAI02590 | 12,4 | 12,8 | 3/8–5/8 | 8 380 | 10 100 |
| AH1-LCAC1 HAI01777 | | | | 1 720 | |
| 1U140S2SN2FA HAI02591 | 13,4 | 15,0 | 3/8–5/8 | 8 330 | 10 050 |
| AH1-LCAC1 HAI01777 | | | | 1 720 | |
| 1U140S2SN2FB HAI02592 | 13,4 | 15,0 | 3/8–5/8 | 8 520 | 10 240 |
| AH1-LCAC1 HAI01777 | | | | 1 720 | |
| 1U160S2SP1FB HAI01431 | 16,0 | 17,0 | 3/8–3/4 | 11 570 | 13 290 |
| AH1-LCAC1 HAI01777 | | | | 1 720 | |

*Kompletne zestawy zawierają agregat i AHU BOX

Możliwość doboru agregatów SUPER MATCH z grzałką tacy ociekowej

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE



PORTABLE KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

R290

| Nazwa | Model | Moc chłodnicza [kW] | Moc grzewcza [kW] | Zasilanie [f/V/Hz] | Cena [PLN netto] |
|----------|------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| HAI00766 | AM12AA1GAA | 3,5 | 3,3 | 1/220-240/50 | 1 900 |

STEROWNIKI I AKCESORIA

STEROWNIKI PRZEWODOWE I BEZPRZEWODOWE

| Nazwa | Opis | Zastosowanie | Cena [PLN netto] |
|--|---|---|------------------|
| HW-SA201ABK HAI02294 | Pilot przewodowy indywidualny / grupowy | Do wszystkich typów (oprócz systemów ściennych Split/Multi Split) | 320 |
| YR-E17A HAI02514 | Pilot przewodowy indywidualny / grupowy | Do wszystkich typów | 320 |
| HW-BA101ABT (CZARNY) HAI01100 | Pilot przewodowy indywidualny / grupowy | Do wszystkich typów | 430 |
| YR-HQS01 HAI01666 | Pilot bezprzewodowy | Jednostki komercyjne R32 | 150 |

KONWERTERY

| Nazwa | Opis | Zastosowanie | Cena [PLN netto] |
|-------------------------------|---|---|------------------|
| YCJ-A002 HAI00316 | Do pracy naprzemiennej, wyjście na sterownik centralny, wyjście BMS, MODBUS | Do wszystkich jednostek wewnętrznych Split, Multi Split, Maxi Split | 210 |
| WK-B HAI00369 | Moduł komunikacji pilota przewodowego | Jednostki ścienne | 390 |
| RE-02 HAI00104 | Odbiornik sygnału pilota | Jednostki kanałowe | 190 |
| HA-SB101DB HAI02295 | Odbiornik sygnału pilota | Jednostki kanałowe | 210 |

STEROWNIKI CENTRALNE

| Nazwa | Opis | Zastosowanie | Cena [PLN netto] |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| HC-SA164DBT HAI01113 | Sterownik centralny | Do wszystkich typów | 2 810 |

REDUKCJE

| Nazwa | Kod towaru | Cena [PLN netto] |
|----------------------------|------------|------------------|
| REDUKCJA 1/4 DO 3/8 | HAI00862 | 70 |
| REDUKCJA 3/8 DO 1/2 | HAI02509 | 70 |
| REDUKCJA 3/8 DO 5/8 | HAI00864 | 70 |
| REDUKCJA 1/2 DO 5/8 | HAI00865 | 70 |
| REDUKCJA 1/2 DO 3/8 | HAI00866 | 70 |

POZOSTAŁE AKCESORIA

| Nazwa | Kod towaru | Opis | Zastosowanie | Cena [PLN netto] |
|--------------------------------|------------|--|---|------------------|
| Moduł Wi-Fi KZW-W002 | HAI00372 | Moduł sterowania Wi-Fi | Jednostki ścienne i komercyjne - Aplikacja Smart Air 2 | 50 |
| Przewód USB do KZW-W002 | HAI00911 | Przewód USB do podłączenia modułu Wi-Fi KZW-W002 | Jednostki komercyjne - Aplikacja Smart Air 2 | 20 |
| HI-WA164DBI | HAI01141 | Moduł sterowania Wi-Fi grupowy | Wszystkie jednostki w połączeniu ze sterownikiem centralnym | 280 |
| AH1-RAC1 | HAI01774 | Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej | Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 2,5 do 5,0 kW | 1 720 |
| AH1-LCAC1 | HAI01777 | Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej | Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 7,0 do 16 kW | 1 720 |
| TD-03 | HAI01645 | Narzędzie do testów | Systemy MRV | 450 |
| P1B-890IA/D | HAI00896 | Komplet paneli - z wyświetlaczem | Jednostki kanałowe typu Slim DUCT 2,5 kW i 3,5 kW | 250 |
| P1B-1210IA/D | HAI00897 | Komplet paneli - z wyświetlaczem | Jednostki kanałowe typu Slim 5,0 kW i 7,0 kW | 320 |
| PB-620KB | HAI00737 | Maskownica - 4 stronny przepływ | Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA(H) | 480 |
| PB-950QB(H) (biała) | HAI02586 | Maskownica - obwodowy przepływ | Jednostki kasetonowe AB71-AB160 (R1FA(H)) | 720 |
| PB-950QB(B) (czarna) | HAI02779 | Maskownica - obwodowy przepływ | Jednostki kasetonowe AB71-AB160 (R1FA(H)) | 1 090 |
| P1B-1028IB | HAI02290 | Maskownica - 1-stronny przepływ | Jednostki kasetonowe 1-stronne 2,5 i 3,5 kW | 460 |
| P1B-1348IB | HAI02291 | Maskownica - 1-stronny przepływ | Jednostki kasetonowe 1-stronne 5 i 7 kW | 600 |


ROZDZIELACZE DO SYSTEMÓW MAXI SPLIT

| Nazwa | Kod towaru | Cena [PLN netto] |
|-------------------|------------|------------------|
| FQG-2Y100A | HAI00248 | 490 |
| FQG-2Y200A | HAI00249 | 570 |
| FQG-3Y100A | HAI00250 | 580 |
| FQG-3Y200A | HAI00251 | 680 |
| FQG-4Y200A | HAI00252 | 790 |

02/2026


Wszystkie ceny przedstawione w tym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Generalny Dystrybutor systemów klimatyzacji i pomp ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualny Cennik oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl.

Haier

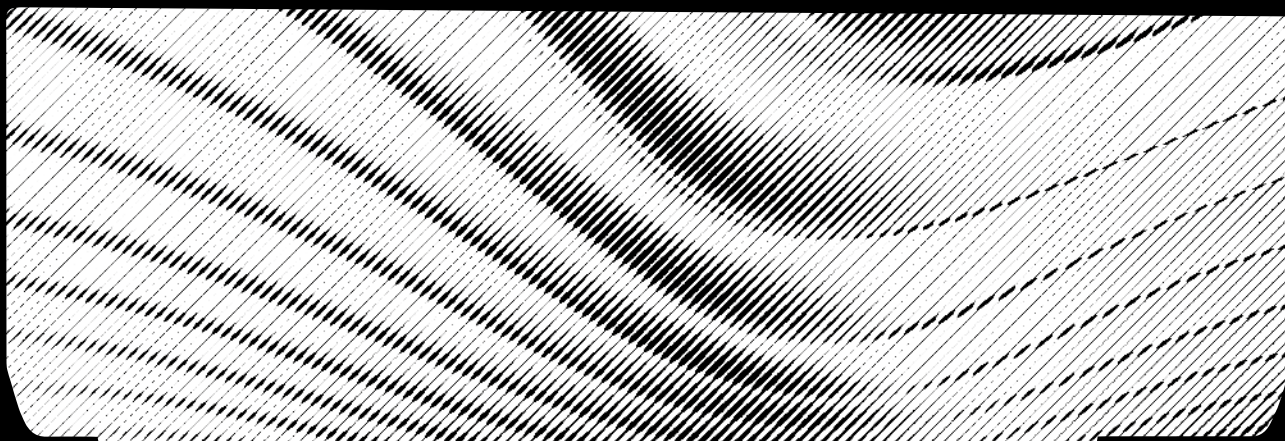

02/2026

Wszystkie ceny przedstawione w tym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Generalny Dystrybutor systemów klimatyzacji i pomp ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualny Cennik oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl.

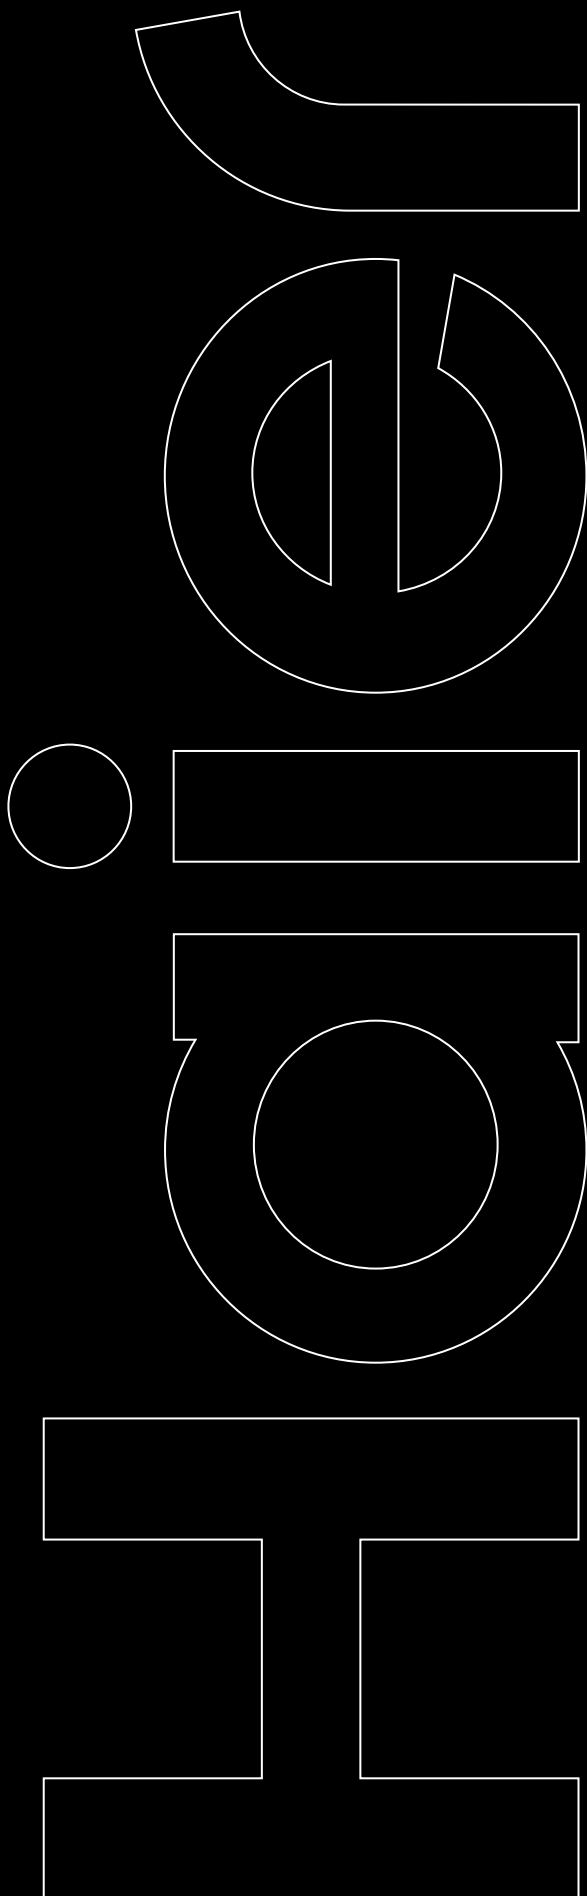

INSTAGRAM:

@HAIER_SMARTSYSTEMS

FACEBOOK:

@HAIERSMARTSYSTEMS

YOUTUBE:

@HAIER_SMARTSYSTEMS



Marka NR 1 na świecie!

HAIER AC został wyróżniony
certyfikatami Euromonitor
potwierdzającymi pozycję marki
na światowych rynkach.

Źródło: Euromonitor International Limited, 2024

Generalny Dystrybutor
Systemów Klimatyzacji
i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o.o.

ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

Infolinia:
+48 723 737 378

– Produkt, szkolenia, współpraca
Pon.–Pt. 8:00–16:00

– Serwis
Pon.–Pt. 8:00–20:00

haier-ac.pl