

klimatyzator

# CM - SMART PREMIUM VOICE

**AUX**



[www.auxcool.pl](http://www.auxcool.pl)



# AUX CM-SMART PREMIUM VOICE

## CECHY I FUNKCJE

Nowość!



Sterowanie głosowe



Tryb pracy ekonomicznej



Funkcja autodiagnostyki



Programator czasowy 24H



Tryb czuwania „Stand by”



Wyświetlacz LED



Dwustronne odprowadzanie skroplin



Czynnik chłodniczy R32



Wbudowany moduł Wi-Fi



Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Zmywalny filtr powietrza



Steryliczacja 57°C



Steryliczacja UV



Funkcja samooczyszczania



Funkcja mikro-bryzy



Filtr Carbonowy



Ustawienie zakresu temperatur



Funkcja Anti-Cold-Air



Funkcja Anti-Fungus



Dodatkowe filtry powietrza



Technologia inwerterowa



Inteligentne odszranianie



Automatyczny restart



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.



Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.



Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.



Super EMC



Grzałka tacy ociekowej agregatu



Funkcja Pre-Heating



Grzanie przy -30°C



Tryb cichej pracy



Tryb pracy nocnej



Funkcja nawiewu 4D



Pionowy ruch żaluzji



Poziomy ruch żaluzji




Tryb TURBO



Tryb chłodzenia



Funkcja I FEEL



Tryb osuszania



Tryb ogrzewania



Tryb ogrzewania 8°C



Tryb wentylatora



Łatwa i szybka instalacja



Tryb pracy automatycznej

EKOLOGIA

WYGODA

ZDROWIE

TECHNOLOGIA

KOMFORT



**CM - Smart Premium Voice jest flagową serią łączącą najnowsze trendy z szerokim wachlarzem funkcji, między innymi innowacyjną możliwością sterowania głosem znacznie ułatwiającą wygodę użytkowania.**

Połączenie doskonałej precyzji produkcji oraz estetyki klimatyzatorów z linii CM - Smart Premium Voice, wraz z ich innowacyjnymi funkcjami, nie tylko gwarantują idealne dopasowanie do zróżnicowanych aranżacji wnętrz, lecz także zapewniają najwyższej klasy jakość korzystania.

# NOWOŚĆ

# STEROWANIE GŁOSOWE



## Pełna kontrola w jednym miejscu

Dzięki **funkcji sterowania głosowego** możesz zarządzać wszystkimi kluczowymi parametrami pracy urządzenia z jednego poziomu – temperaturą, trybem pracy, nawiewem czy harmonogramem działania. To oznacza mniej chaosu i więcej kontroli nad komfortem w Twoim domu lub biurze.

To rozwiązanie szczególnie przydatne w codziennym użytkowaniu - gdy odpoczywasz na kanapie, pracujesz przy biurku, gotujesz lub przygotowujesz się do snu. **Klimatyzator reaguje na Twój głos**, zapewniając szybki dostęp do najważniejszych funkcji i jeszcze większą swobodę obsługi. Sterowanie głosowe sprawia, że korzystanie z klimatyzacji staje się prostsze, bardziej intuicyjne i nowoczesne.

AUX CM - Smart Premium Voice łączy wysoką wydajność, elegancki design oraz inteligentne funkcje, które podnoszą komfort każdego dnia.



# KOMFORT




## Poczuj różnicę, zanim ją zobaczysz

Zapomnij o ostrym, nieprzyjemnym nawiewie. Dzięki **technologii zmiękczenia przepływu powietrza** każda chwila w klimatyzowanym pomieszczeniu staje się naturalnie komfortowa. Powietrze jest rozprowadzane delikatnie, równomiernie i bez uczucia przeciągu - dokładnie tak, jak lubisz.

## Funkcja mikro-bryzy

Aby zapewnić **niespotykany komfort nawiewu powietrza** AUX zaprojektował obudowy jednostek wewnętrznych oraz rolety w taki sposób, aby wyeliminować uczucie podmuchu. Stało się to możliwe **dzięki 2430 mikrootworom w klimatyzatorach CM-SmartPremium**. Wydychiwane powietrze zostaje rozproszone zapewniając jednocześnie komfort termiczny, szybkość i precyzję w utrzymywaniu temperatury w pomieszczeniu.

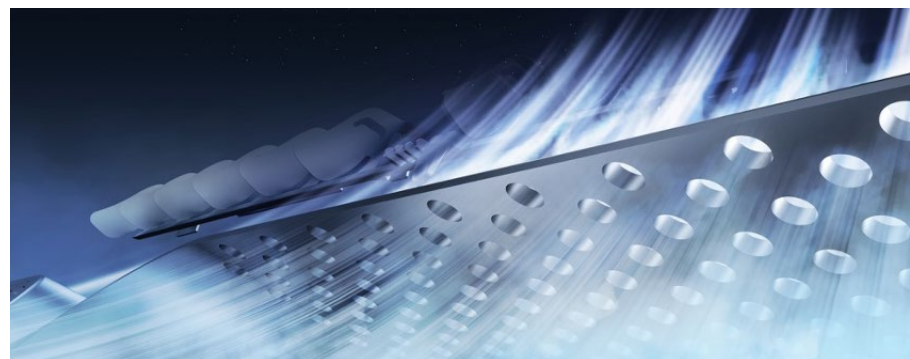

# WYDAJNOŚĆ

## Ekstremalne warunki pracy – niezawodny komfort przez cały rok

Klimatyzator został zaprojektowany do pracy **nawet w wymagających warunkach atmosferycznych**. Urządzenie zapewnia skuteczne ogrzewanie przy temperaturze zewnętrznej do  $-30^{\circ}\text{C}$  oraz efektywne chłodzenie nawet przy upałach sięgających  $57^{\circ}\text{C}$ .

Dzięki temu możesz cieszyć się komfortową temperaturą niezależnie od pory roku - zarówno podczas mroźnej zimy, jak i w czasie ekstremalnych letnich upałów. To rozwiązanie dla osób, które oczekują niezawodności, wysokiej wydajności i pewności działania w każdych warunkach.




# ZDROWIE

## Samooczyszczanie i sterylizacja 57°C - higiena na najwyższym poziomie

Funkcja **samooczyszczania** dba o czystość wnętrza klimatyzatora, **skutecznie usuwając zanieczyszczenia oraz osady gromadzące się na parowniku**. Dzięki temu urządzenie może pracować wydajnie, a nawiewane powietrze pozostaje świeże i przyjemne.

Funkcja samooczyszczania skutecznie eliminuje zanieczyszczenia i osady gromadzące się na parowniku, zapewniając jego higieniczną czystość. Proces rozpoczyna się od kondensacji wilgoci na powierzchni parownika, po czym następuje jego zamrożenie, co skutecznie eliminuje bakterie i drobnoustroje. Kolejny etap to rozmrażanie, które usuwa nagromadzone zanieczyszczenia. Na zakończenie parownik jest błyskawicznie osuszany i sterylizowany poprzez podgrzanie do temperatury 57°C, co gwarantuje maksymalną higienę i skuteczność działania.

Zaawansowana sterylizacja pomaga eliminować **bakterie, wirusy, kurz, pyłki i drobnoustroje nawet na poziomie 99,9 %**, zapewniając wyższy standard higieny oraz większy komfort codziennego użytkowania klimatyzatora.

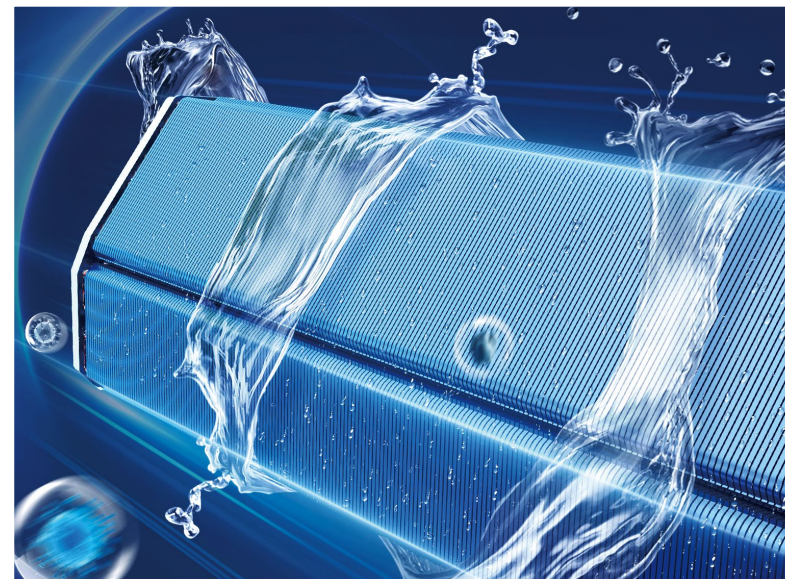

## Filtr karbonowy - świeższe powietrze każdego dnia

Klimatyzator AUX CM - Smart Premium Voice został wyposażony w **filtr karbonowy**, który pomaga poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu. Dzięki właściwościom węgla aktywnego filtr wspiera redukcję nieprzyjemnych zapachów oraz ogranicza obecność wybranych zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu.

To praktyczne rozwiązanie sprawdzi się szczególnie w domach, biurach, sypialniach oraz pomieszczeniach, w których **zależy nam na świeższym i bardziej komfortowym klimacie**. Ograniczając ilość kurzu, pyłków i innych drobnych zanieczyszczeń, filtr może przynosić znaczącą **ulgę alergikom i astmatykom**.



# INTELIGENCJA



## Większa oszczędność i stabilna praca urządzenia

Funkcja kontroli prądu pozwala łatwo ograniczyć pobór mocy klimatyzatora bezpośrednio z pilota. To praktyczne rozwiązanie, które pomaga zmniejszyć zużycie energii, zwiększa efektywność pracy urządzenia i zapewnia stabilne działanie nawet w przypadku niestabilnego napięcia. Użytkownik ma do wyboru pięć poziomów ograniczenia mocy: C1 90%, C2 75%, C3 60%, C4 45% oraz C5 30%. Dzięki temu można dopasować pracę klimatyzatora do aktualnych potrzeb, warunków instalacji oraz oczekiwanego poziomu oszczędności.

**To funkcja, która daje większą kontrolę nad komfortem, zużyciem energii i kosztami codziennej eksploatacji.**

## Funkcja I Feel – temperatura dopasowana do Ciebie

Dzięki funkcji I Feel klimatyzator mierzy temperaturę tam, gdzie znajduje się pilot, a nie tylko przy jednostce wewnętrznej. Pozwala to jeszcze lepiej dopasować pracę urządzenia do realnych warunków w pomieszczeniu. **Wystarczy mieć pilot w pobliżu, aby klimatyzator automatycznie dbał o komfort w miejscu, w którym przebywasz. To idealne rozwiązanie podczas odpoczynku, pracy lub snu, kiedy liczy się stabilna i przyjemna temperatura.**

I Feel to większa precyzja działania, wygoda użytkowania i komfort odczuwalny dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz.



The advertisement features a central image of an AUX AC smart air conditioner mounted on a wall. To the left, a smartphone displays the AUX AC app interface, showing indoor temperature (26.0°C), mode (refrigeration), and various control buttons. Above the unit, icons for Alexa and Google Home indicate smart home integration. The unit itself has a digital display showing '26' and a Wi-Fi symbol. Surrounding the unit are several blue callout boxes listing features: 4D WIND, AUTO CLEANING, QUIET, SOFT, INTELLIGENT, ENERGY SAVING, FAST COOLING, LONG DISTANCE AIR SUPPLY, and WIDE TEMPERATURE OPERATING. A three-dot menu icon is also present.

### Sterowanie przez Wi-Fi i aplikację - komfort zawsze pod ręką

Dzięki funkcji sterowania przez Wi-Fi możesz zarządzać pracą klimatyzatora **z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji w telefonie**. Ustaw odpowiednią temperaturę, zmień tryb pracy lub włącz urządzenie jeszcze przed powrotem do domu. **To wygodne rozwiązanie, które pozwala cieszyć się idealnym klimatem od razu po wejściu do pomieszczenia. Wracasz z pracy, podróży lub zakupów? Klimatyzator może przygotować dla Ciebie przyjemnie chłodne wnętrze dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz.**

**Sterowanie aplikacją to większa wygoda, oszczędność czasu i pełna kontrola nad komfortem każdego dnia.**

 AUX AC  
 Alexa  
 Google Home

# ŁATWA INSTALACJA

## Zaoszczędź czas dzięki unikalnym funkcjom instalacyjnym systemu AUX

Jednostka wewnętrzna została zaprojektowana **z myślą o maksymalnej wygodzie instalatora**. Dzięki odłączanej dolnej części obudowy montaż przewodów jest znacznie łatwiejszy, a dostęp do przestrzeni instalacyjnej bardziej komfortowy.

Takie rozwiązanie zapewnia więcej miejsca podczas podłączania instalacji, **co pozwala sprawniej poprowadzić przewody i ograniczyć czas potrzebny na montaż urządzenia**. To szczególnie ważne w przypadku instalacji wykonywanych w trudniej dostępnych miejscach lub tam, gdzie liczy się szybka i precyzyjna praca.

Odłączana dolna część ułatwia organizację pracy, **zmniejsza ryzyko błędów montażowych i pozwala na wygodne wykonanie instalacji nawet przez jedną osobę**. To **praktyczne udogodnienie, które przekłada się na szybszy montaż, większą elastyczność oraz profesjonalny efekt końcowy**.



# AUX CM - SMART PREMIUM VOICE

DANE TECHNICZNE

AUX-09/12/18/24 CM



| Model                            |                               |            | AUX-09CM             | AUX-12CM             | AUX-18CM             | AUX-24CM             |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Wydajność chłodnicza             |                               | [kW]       | 2,70 (0,60-4,00)     | 3,50 (0,8-4,3)       | 5,35 (1,3-5,9)       | 7,2 (1,6-7,5)        |
| Wydajność grzewcza               |                               | [kW]       | 3,30 (0,80-4,20)     | 4,20 (0,8-4,3)       | 5,65 (1,3-6,1)       | 6,8 (1,6-7,0)        |
| Zasilanie                        |                               | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1       | 220-240, 50, 1       | 220-240, 50, 1       | 220-240, 50, 1       |
| Prąd roboczy                     | Chłodzenie                    | [A]        | 3,3 (0,56-5,32)      | 4,2 (0,9-6,6)        | 6,4 (2,2-6,8)        | 9,5 (1,5-10,5)       |
|                                  | Ogrzewanie                    | [A]        | 3,9 (1,02-5,32)      | 4,8 (0,9-6,6)        | 6,1 (2,8-8,0)        | 8,0 (1,5-11,0)       |
| Zużycie energii                  | Chłodzenie                    | [W]        | 720 (100 - 1200)     | 870 (200 - 1450)     | 1430 (290 - 1950)    | 2100 (350 - 2300)    |
|                                  | Ogrzewanie                    | [W]        | 800 (200 - 1200)     | 1060 (200 - 1450)    | 1330 (250 - 1800)    | 1750 (350 - 2530)    |
| Maksymalny pobór prądu           |                               | [A]        | 9,0                  | 9,0                  | 12,0                 | 16,0                 |
| Maksymalny pobór mocy            |                               | [W]        | 1600                 | 1500                 | 2400                 | 3200                 |
| SEER / SCOP                      |                               | -          | 8,5 / 4,6            | 8,5 / 4,6            | 8,8 / 4,6            | 8,7 / 4,6            |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie                    | -          | A+++                 | A+++                 | A+++                 | A+++                 |
|                                  | Ogrzewanie                    | -          | A++                  | A++                  | A++                  | A++                  |
| Jednostka wewnętrzna             |                               |            | AUX-09CM/I           | AUX-12CM/I           | AUX-18CM/I           | AUX-24CM/I           |
| Przepływ powietrza               |                               | [m³/h]     | 600                  | 650                  | 1000                 | 1300                 |
| Poziom ciśnienia akustycznego    |                               | [dB(A)]    | 41/38/36/34/32/30/23 | 42/39/37/34/32/30/24 | 46/42/39/37/35/32/25 | 50/45/43/39/36/33/27 |
| Poziom mocy akustycznej          |                               | [dB(A)]    | 54                   | 56                   | 56                   | 62                   |
| Wymiary jednostki wewnętrznej    |                               | [mm]       | 768 x 299 x 201      | 827 x 299 x 201      | 1140 x 332 x 230     | 1140 x 332 x 230     |
| Waga jednostki wewnętrznej       |                               | [kg]       | 8,0                  | 8,5                  | 13,5                 | 14                   |
| Jednostka zewnętrzna             |                               |            | AUX-09CM/O           | AUX-12CM/O           | AUX-18CM/O           | AUX-24CM/O           |
| Czynnik chłodniczy               | Typ                           | -          | R32                  | R32                  | R32                  | R32                  |
|                                  | Napełnienie fabryczne (do 5m) | [g]        | 550                  | 600                  | 1030                 | 1200                 |
|                                  | Dodatkowe napełnienie         | [g/m]      | 20                   | 20                   | 20                   | 30                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego    |                               | [dB(A)]    | 51                   | 51                   | 53                   | 56                   |
| Poziom mocy akustycznej          |                               | [dB(A)]    | 61                   | 62                   | 63                   | 65                   |
| Wymiary jednostki zewnętrznej    |                               | [mm]       | 705 x 279 x 530      | 705 x 279 x 530      | 785 x 300 x 555      | 900 x 700 x 350      |
| Waga jednostki zewnętrznej       |                               | [kg]       | 23,5                 | 23,5                 | 28,5                 | 41                   |
| Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)  | Chłodzenie                    | [°C]       | -15~53°C             | -15~53°C             | -15~53°C             | -15~53°C             |
|                                  | Ogrzewanie                    | [°C]       | --30~32°C            | --30~32°C            | --30~32°C            | --30~32°C            |
| Przyłącza rur (średnica)         | Ciecz                         | [cale]     | 1/4                  | 1/4                  | 1/4                  | 1/4                  |
|                                  | Gaz                           | [cale]     | 3/8                  | 3/8                  | 1/2                  | 5/8                  |
|                                  | Skropliny                     | [mm]       | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Maksymalna długość orurowania    |                               | [m]        | 20                   | 20                   | 20                   | 25                   |
| Maksymalna różnica wysokości     |                               | [m]        | 10                   | 10                   | 10                   | 15                   |